ROSAUTO



# LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT
## UND AUSSTATTUNG FÜR KAROSSERIEWERKSTÄTTEN

2027

DEUTSCH

Rosauto ist ein konsolidiertes Unternehmen, Führer europaweit in der Herstellung von Waschgeräten für Lackierpistolen.

1979 auf der unternehmerischen Initiative und aufgrund der Innovationsfähigkeit der Gebrüder Rosa gegründet, hat sich das Unternehmen dank der ständigen Entwicklung von innovativen Produkten mit höchster Zuverlässigkeit und Qualität auf dem Markt behauptet.

Das Unternehmen stellt heute eine breite Palette an Pistolen-Waschgeräten, Teile-Waschgeräte für mechanische Werkstätten, Industrien und Druckereien sowie pneumatische Pressen zur Papier- und Dosenbearbeitung her.

Die große Leidenschaft und die starke Marktorientierung haben es dem Unternehmen ermöglicht, sich professionell zu profilieren und immer unter den innovativsten in seiner Branche zu sein. Das wird auch von den zahlreichen Patenten und originalen Ideen bestätigt, die im Laufe der Jahren entwickelt worden sind.

Die Zufriedenheit der Kundschaft, die ständige Suche nach neuen Lösungen und die Aufmerksamkeit auf die Marktbedürfnisse sind die Hauptelemente des Erfolgs von Rosauto.





# INDEX


**KIT OPTIONAL** pag. 5

**WASSER-PISTOLENWASCHGERÄTE**

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

**DOPPELTE PISTOLENWASCHGERÄTE (WASSER + LÖSEMITTEL)**

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

**LÖSEMITTEL-PISTOLENWASCHGERÄTE**

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173D pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

**VERBRAUCHSTEILE**

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26



WASSER

LÖSEMITTEL

REINIGUNGSMITTEL REMOVER

# MEMBRANPUMPE ROSAUTO

## DAS HERZ UNSERER LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄTE

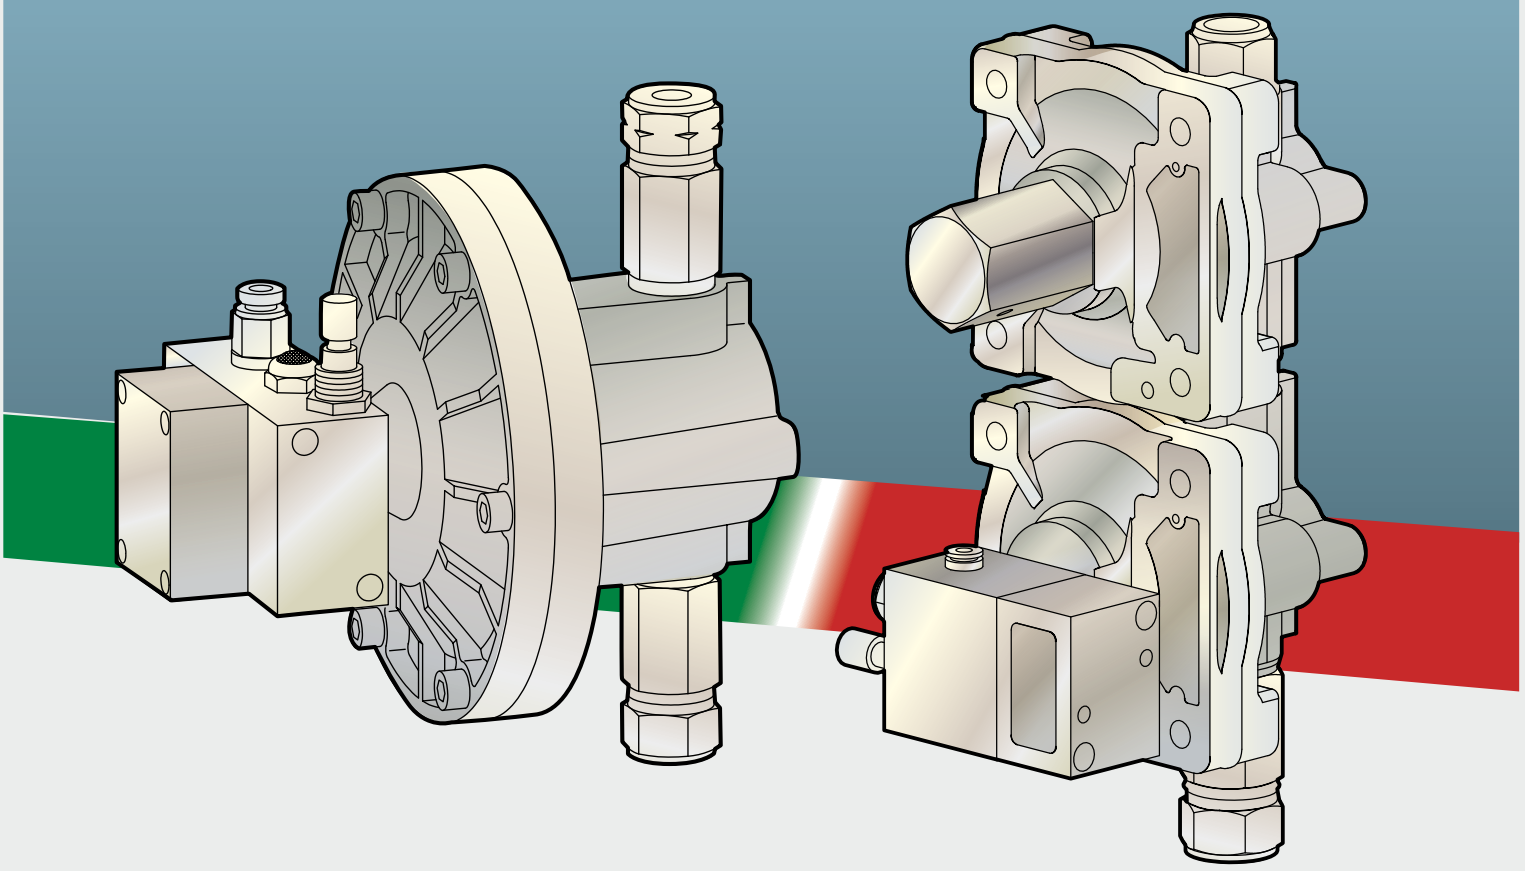


**Zuverlässigkeit seit mehr als 40 Jahren**

CE Ex II 2G

# KIT M OPTIONAL

- Kit für Membran Pumpe MP, Durchlaufpinsel und Schlauch
- Für die Reinigung mit Reinigungsmittel durchströmten Pinsel
- Fertigstellung in der Fabrik und bevor die Einheit geliefert wird




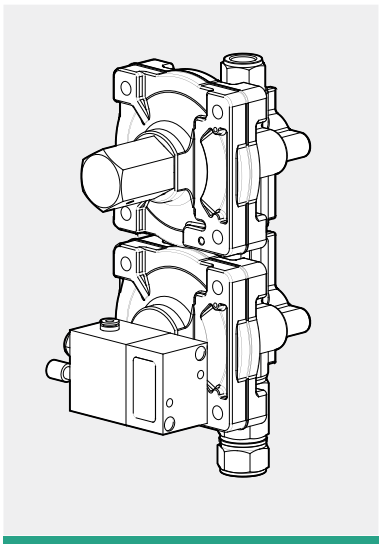

# KIT F OPTIONAL

- Kit für Membran Pumpe PA, Druckknopf und Schlauch
- Für die Klarspülung mit frischem Lösungsmittel
- Fertigstellung in der Fabrik und bevor die Einheit geliefert wird

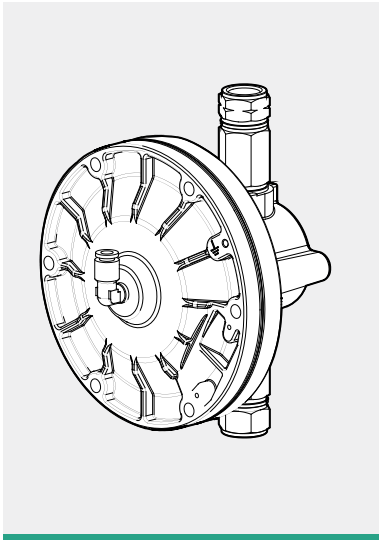

# MOD. P11

## MANUELLES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT WASSER

- Zur manuellen Reinigung von wasserbasiertem Lack.
- Für diejenigen besonders geeignet, die Einwegbecher verwenden
- Venturi-Pumpe zur Reinigung mit Rückführungsflüssigkeit
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **im Lieferumfang nicht eingeschlossen**
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
490 x 690 x 1490 mm

**Gewicht**
38 Kg

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar



Tanken nicht inbergriffen

# MOD. P20 M

## MANUELLES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT WASSER

- Zur manuellen Reinigung von wasserbasiertem Lack
- Vorwaschen mit Pinsel, der durch eine Membranpumpe mit Rückführungsflüssigkeit versorgt ist
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **eingeschlossen**
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
490 x 690 x 1490 mm

**Gewicht**
50 Kg

**Fassungsvermögen des Wassertanks**
50 L

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar



# MOD. P30

## AUTOMATISCHES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT WASSER

- Zur automatischen und manuellen Reinigung von wasserbasiertem Lack
- Automatisches Waschen über Membranpumpe mit Rückführungsflüssigkeit
- Abschließendes Waschen über Venturi-Pumpe und Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **eingeschlossen**
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
490 x 690 x 1490 mm

**Gewicht**
55 Kg


**Fassungsvermögen des Wassertanks**
50 L

**Pistolenanzahl für Waschzyklus**
1

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar



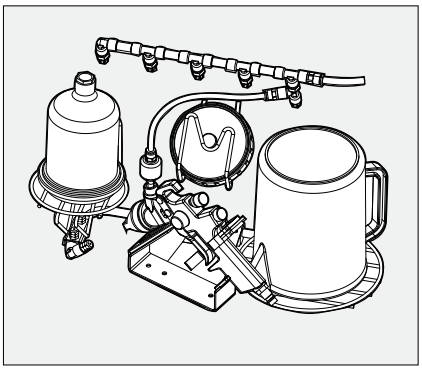



# MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

## KOMBINIERTES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT WASSER UND LÖSUNGSMITTEL

II 2G

- Sehr kompaktes Gerät; nur 45 x 38 x 83 cm
- 4 Behälter mit je 5 Liter
- Eine Pumpe für gebrauchte Flüssigkeit für beide Bereiche (Vorreinigen)
- Ein Zerstäuber für saubere Flüssigkeit für beide Bereiche (finales Spülen)
- Pinsel zur manuellen Reinigung
- Arbeitet mit Wasser plus Reinigungszusatz und Lösemittel
- Reinigt die gesamte Lackierpistole, Farbnadeln, Farbbecher, Rührstäbe, Farbfilter, etc..
- Produziert nur sehr geringe Lösemitteldämpfe
- Absaugsystem integriert
- Luftpistole zum Trocknencabines
- Kann innerhalb und ausserhalb der Lackierkabine betrieben warden
- 100% Edelstahl

### TECHNISCHE DATEN


**Abmessungen**
450 x 310 x 830 mm

**Gewicht**
10 Kg

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar

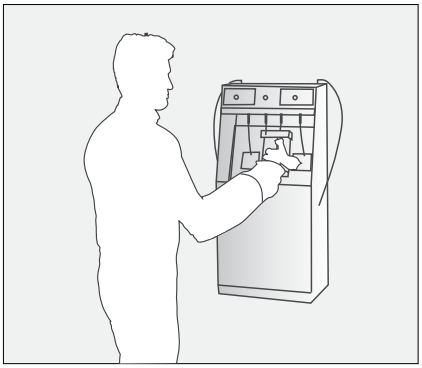

# MOD. L10

## KOMBINIERTES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MANUELL MIT WASSER UND LÖSUNGSMITTEL

- Kombiniert, manuelles Waschen von wasserbasiertem Lack und lösungsmittelbasiertem Lack
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle

WASSERBEREICH
- Venturi-Pumpe zur Reinigung mit Rückführungsflüssigkeit
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **im Lieferumfang nicht eingeschlossen**

LÖSUNGSMITTELBEREICH
- Vorwaschen mit Venturi-Pumpe mit Rückführungslösungsmittel.
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel

- Möglichkeit, Farbtests durchzuführen
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
990 x 690 x 1490 mm

**Gewicht**
72 Kg

**Exhaust duct diameter**
150 mm

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar



Tanken nicht inbergriffen

# MOD. L20 M

## KOMBINIERTES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MANUELL MIT WASSER UND LÖSUNGSMITTEL

- Kombiniert, manuelles Waschen von wasserbasiertem Lack und lösungsmittelbasiertem Lack
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle

WASSERBEREICH
- Vorwaschen mit Pinsel, der durch eine Pumpe mit Rückführungsflüssigkeit versorgt ist
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **eingeschlossen**

LÖSUNGSMITTELBEREICH
- Vorwaschen mit Venturi-Pumpe mit Rückführungslösungsmittel.
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel

- Möglichkeit, Farbtests durchzuführen
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G



### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 990 x 690 x 1490 mm |
| **Gewicht** | 85 Kg |
| **Fassungsvermögen des Wassertanks** | 50 L |
| **Exhaust duct diameter** | 150 mm |
| **Betrieb** | pneumatischer |
| **Luftdruck** | Min 6 - max 10 Bar |

**OPTIONAL: KIT M (Für Lösungsmittel)**

# MOD. G40 M


## KOMBINIERTES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT, MANUELL FÜR WASSER, AUTOMATISCH FÜR LÖSUNGSMITTEL

- Kombiniert, automatisches und manuelles Waschen mit Lösungsmittel sowie manuelles Waschen mit Wasser
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle

WASSERBEREICH
- Vorwaschen mit Pinsel, der durch eine Membranpumpe mit Rückführungsflüssigkeit versorgt ist
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **eingeschlossen**

LÖSUNGSMITTELBEREICH
- Automatisches Waschen über Membranpumpe mit Rückführungslösungsmittel
- Mechanischer Bereich über dem Deckel während des Automatik-Waschens
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Druckminderer für Farbtests

- Möglichkeit, Farbtests durchzuführen
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G

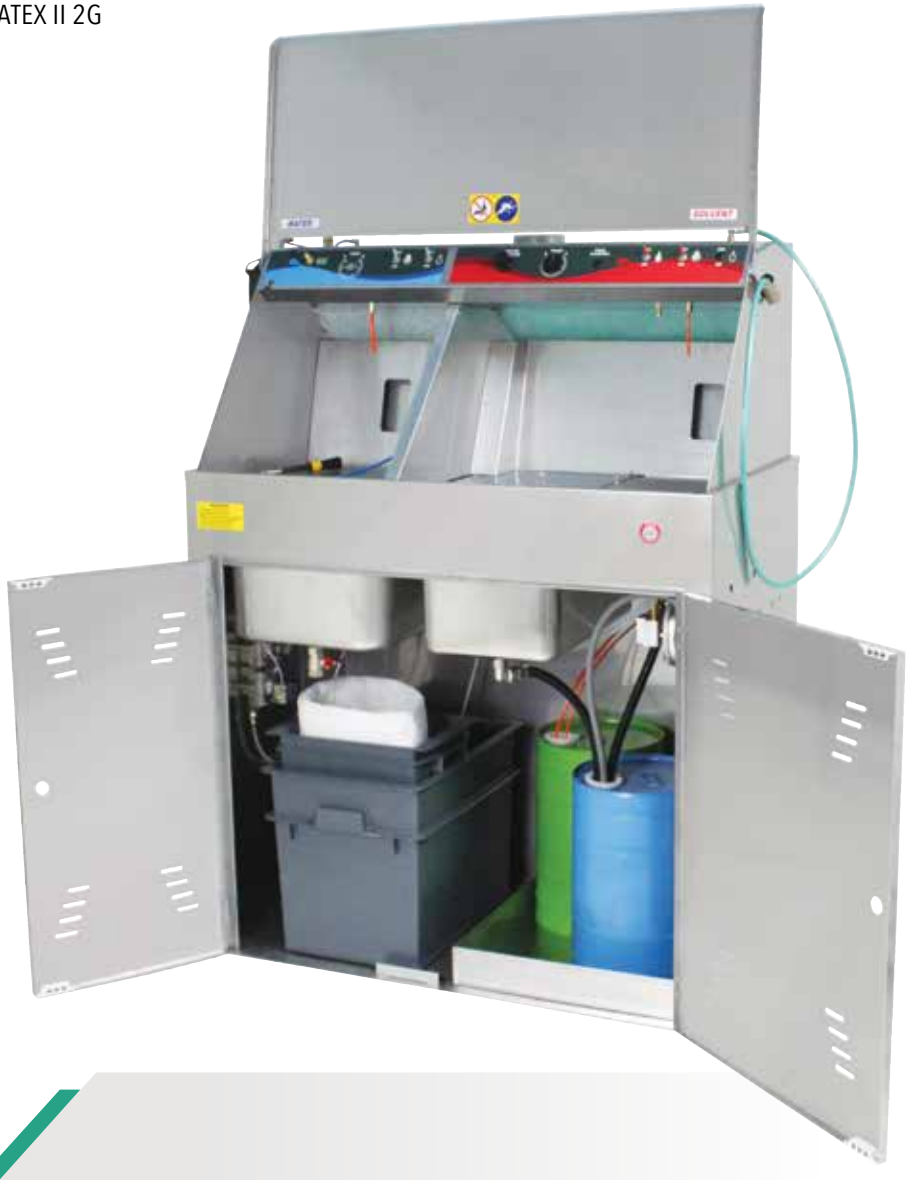


### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1190 x 690 x 1490 mm |
| **Gewicht** | 107 Kg |
| **Fassungsvermögen des Wassertanks** | 50 L |
| **Pistolenanzahl für Waschzyklus** | N° 2 |
| **Exhaust duct diameter** | 150 mm |
| **Betrieb** | pneumatischer |
| **Luftdruck** | Min 6 - max 10 Bar |

**OPTIONAL: KIT M (Für Lösungsmittel)**

**OPTIONAL: KIT F (Für Lösungsmittel)**

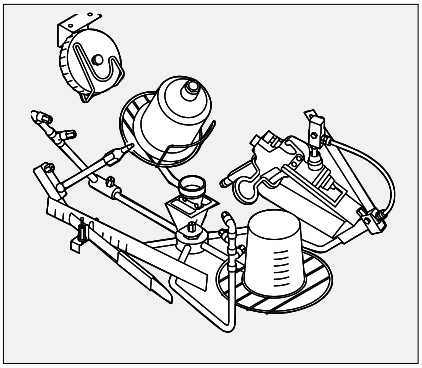

# MOD. G60 F

## KOMBINIERTES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT, AUTOMATISCH FÜR WASSER UND LÖSUNGSMITTEL

- Kombiniert, automatisches und manuelles Waschen mit Lösungsmittel und Wasser
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle

WASSERBEREICH
- Automatisches Waschen über Membranpumpe mit Rückführungsflüssigkeit
- Abschließendes Waschen über Venturi-Pumpe und Zerstäuber mit sauberem Wasser
- Druckluftpistole zur abschließenden Trocknung
- Wasser-Lack-Trennkit **eingeschlossen**

LÖSUNGSMITTELBEREICH
- Automatisches Waschen über Membranpumpe mit Rückführungslösungsmittel
- Abschließendes Waschen mit sauberem Lösungsmittel über eine zweite, über
- Drucktaste betätigte Membranpumpe
- Mechanischer Bereich über dem Deckel während des Automatik-Waschens
- Venturi-Pumpe zum Waschen mit Rückführungslösungsmittel
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Druckminderer für Farbtests


- Möglichkeit, Farbtests durchzuführen
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G




### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 1190 x 690 x 1490 mm |
| **Gewicht** | 114 Kg |
| **Fassungsvermögen des Wassertanks** | 50 L |
| **Pistolenanzahl für Waschzyklus** | N° 2 |
| **Exhaust duct diameter** | 150 mm |
| **Betrieb** | pneumatischer |
| **Luftdruck** | Min 6 - max 10 Bar |

### OPTIONAL: KIT M (Für Lösungsmittel)

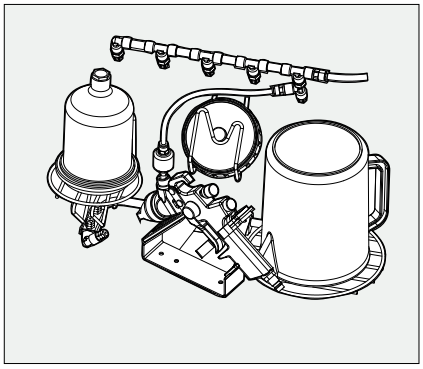

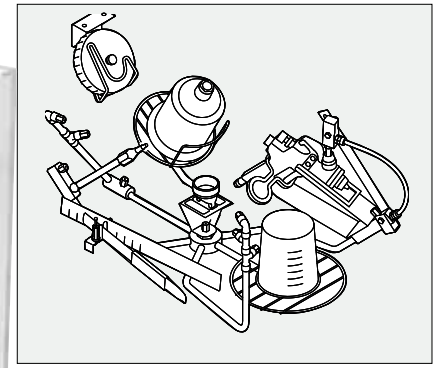

# MOD. P10

## MANUELLES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT LÖSUNGSMITTEL

- Manuelles Waschen mit Lösungsmittel
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- Vorwaschen mit Venturi-Pumpe unter Verwendung von schmutzigem Lösungsmittel
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Möglichkeit, Farbtests durchzuführen
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G



### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
490 x 690 x 1490 mm

**Gewicht**
42 Kg

**Exhaust duct diameter**
120 mm

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar

### OPTIONAL: KIT M

# MOD. M10

## MANUELLES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT LÖSUNGSMITTEL

- Manuelles Waschen mit Lösungsmittel.
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- Vorwaschen mit Venturi-Pumpe unter Verwendung von schmutzigem Lösungsmittel
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel.
- Möglichkeit, 60L-Behälter im Gerät zu lagern
- Druckminderer für Farbtests
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G



### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
690 x 690 x 1490 mm

**Gewicht**
54 Kg

**Exhaust duct diameter**
150 mm

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar

### OPTIONAL: KIT M

# MOD. 173A - 173AF

## AUTOMATISCHES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT LÖSUNGSMITTEL

- Automatisches Waschen mit Lösungsmittel
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- Automatisches Waschen mit Membranpumpe unter Verwendung von Rückführungslösungsmittel
- **Nur beim MOD. 173AF**: Abschließendes Waschen mit sauberem Lösungsmittel über eine zweite, über Drucktaste betätigte Membranpump
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
450 x 660 x 1100 mm

**Gewicht**
38 Kg


**Pistolenanzahl für Waschzyklus**
N° 2

**Exhaust duct diameter**
120 mm

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar



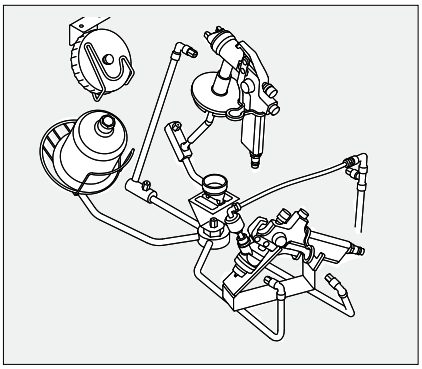

# MOD. M30 - M30 F

## AUTOMATIC SPRAY-GUN WASHER WITH SOLVENT AUTOMATISCHES LACKIERPISTOLEN WASCHGERÄT MIT LÖSUNGSMITTEL

- Automatisches und manuelles Waschen mit Lösungsmittel
- Automatische Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- Automatisches Waschen mit Membranpumpe unter Verwendung von Rückführungslösungsmittel
- **Nur beim MOD. M30 F**:
  **-** Abschließendes Waschen mit sauberem Lösungsmittel über eine zweite, über Drucktaste betätigte Membranpumpe
  **-** Venturi-Pumpe zum Waschen mit Rückführungslösungsmittel
- Mechanischer Bereich über dem Deckel während des Automatik-Waschens
- Venturi-Pumpe zur Ansaugung des sauberen Lösungsmittels
- Abschließendes Waschen über Zerstäuber mit sauberem Lösungsmittel
- Druckminderer für Farbtests
- Völlig aus Edelstahl
- ATEX II 2G



### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
692 x 685 x 1490 mm

**Gewicht**
74 Kg

**Number of spray-guns per washing cycle**
N° 2

**Exhaust duct diameter**
150 mm


**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar

### OPTIONAL: KIT M




MOD. M30 F

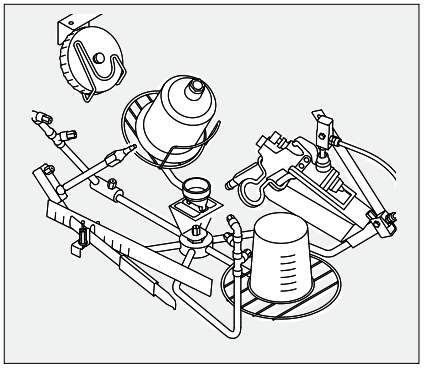

# MOD. 801A - 801B

## DESTILLATOR "DECA"

- Druckfester Destillator
- Destilliert bis zu 15 L Lösungsmittel
- Fängt die Rückstände in einen Beutel auf
- Digitaler Bildschirm zur Anzeige von Temperatur und Zeit
- An ein Spritz-Waschgerät anschließbar und automatische Umfüllung des sauberen und schmutzigen Lösungsmittels
- MOD. 801B: bereit zu kombiniert werden
- Atex II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
510 x 690 x 1650 mm

**Gewicht**
79 Kg

**Fassungsvermögen des Boilers**
15 L

**Betrieb**
Electric power 1 kW - 230 V

**Max. Temperatur**
200°C

**Dauer des Arbeitszyklus**
3-4 hours





# MOD. 250AX - 250BX

## FARBTISCH

- Arbeitstisch
- Völlig aus Edelstahl
- Zum Wiegen, Mischen, Anrühren und Verdünnen von wasser- bzw. lösungsmittelbasierten Lacken
- **Nur beim MOD.250 BX:**
  - Zwei Venturi-Pumpen zur Ansaugen des zu verdünnenden Produkts
  - Dampfabsaugung an der Arbeitsstelle
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
1090 x 690 x 1465 mm

**Gewicht**
62 Kg


**Exhaust duct diameter**
mm 150

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX

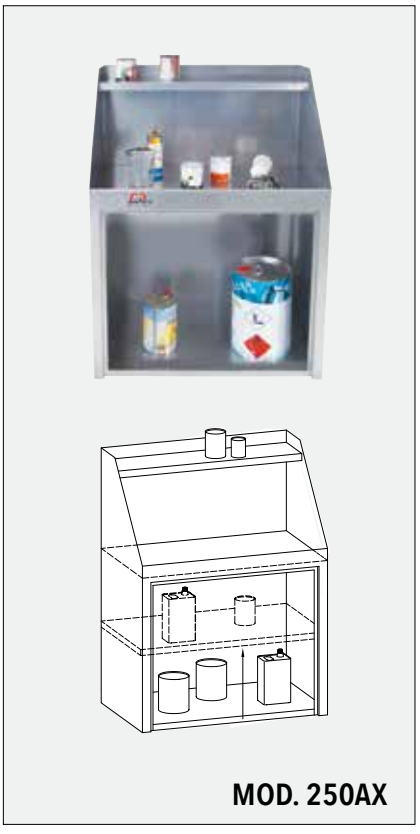

MOD. 250AX

# MOD. 255

## FARBTISCH

- Workbench
- 100% stainless steel
- Ideal for placing, mixing, stirring and diluting waterborne and solvent-based paint
- Vapour exhaustion from work area
- Two shelves adjustable in height
- Possibility to work in one or both sides of the table

Article to be assembled
Pipes for exhaustion not provided

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
1800 x 645 x 1210 mm

**Gewicht**
60 Kg


**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
8 Bar

**Exhaust duct diameter**
2 x 150 mm





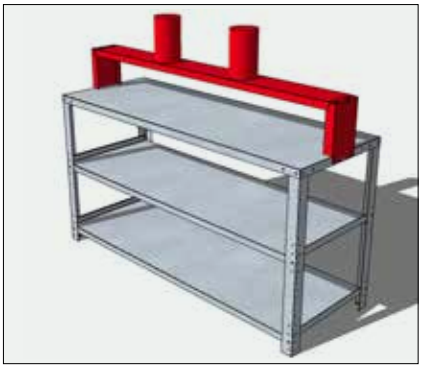

# MOD. 970

## MINI THERMOCOLOR

II 3GD

- Wärmeschrank zur Lagerung von Lacken und anderen Produkten
- Erwärmtes Unterregal und zwei weitere einstellbare Oberregale
- Hitzbeständiger, isolierter Wärmebereich
- Geeignet für das Erwärmen von Lacken, Katalysatoren, Klarlacken, Metallspachteln, Grundierungen, Isoliermitteln, Dichtungsmassen, Patronen für Dichtungsmasse sowie Öl zum Schutz der Karosserien und Lackierpistolen
- ATEX II 3GD

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
720 x 500 x 940 mm

**Gewicht**
36 Kg

**Betrieb**
Electric power 230 V - 50 Hz

**Power**
55 W

**Plane average temperature**
45°C

**Heating volume room**
710 x 450 x 900 m



# MOD. 206

## PRESSE ZUM ZERDRÜCKEN 30L

- Völlig pneumatisch
- Zur Pressung von Blechbehältern bis zu 30L
- ATEX II 3G



### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
500 x 450 x 1780 mm

**Gewicht**
95 Kg

**Abmessungen der Presskammer**
370 x 350 x 580 mm

**Betrieb**
pneumatischer

**Schubkraft des Kolbens**
8 bar - 1600 kg

# MOD. 201

## PRESSE “JOLLY”

- Völlig pneumatisch
- Zur Pressung von Papier und Dosen bis zu Ø 30 cm
- Reduziert stark das Volumen der Müll
- ATEX II 3G

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 840 x 500 x 1660 mm |
| **Gewicht** | 200 Kg |
| **Abmessungen der Beladungstür** | 720 x 310 mm |
| **Abmessungen der Presskammer** | 700 x 450 x 770 mm |
| **Schubkraft des Kolbens** | 8 bar - 980 kg |
| **Verpackungsgewicht** | 30÷35 Kg |






# MOD. 174B

## CANS-WASHER

- Ideal zur Reinigung mit Verdünnung, Lösemittel oder wasserlöslichen Produkten
- Für Kannen und Kanister größer 30 L
- Automatisches Reinigen mit fest eingebauter Düse durch eine Membranpumpe
- Automatische Lösemittel Absaugung ATEX II 2G
- ATEX II 2G

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
530 x 710 x 1320 mm


**Gewicht**
60 Kg

**Exhaust duct diameter**
120 mm

**Betrieb**
pneumatischer

**Luftdruck**
min 6 max 10 bar



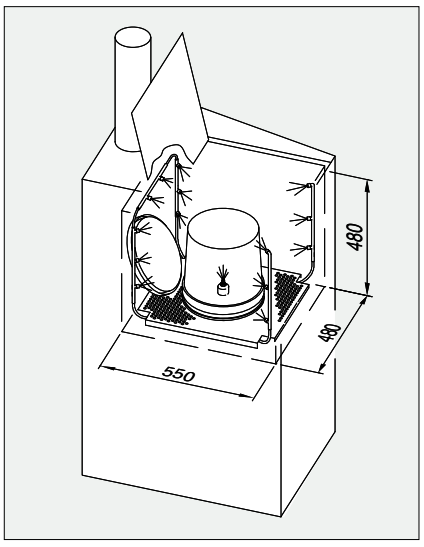

# MOD. 110

## WASSER-LACK-TRENNKIT

- Ermöglicht die Trennung des koagulierten Lacks vom Wasser
- Besteht aus einem Kunststoffbecken und einem durchlochten Behälter zur Unterstützung der Filter
- Mit Druckluftanlage zum Anrühren von Wasser und Flockungsmittel ausgestattet



### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
600 x 400 x 500 mm

**Gewicht**
4,5 Kg

**Fassungsvermögen des Wassertanks**
50 L




# MOD. 189

## AKTIVKOHLEFILTER

- Zum Abbau der verschmutzenden Bestandteile der Abgase
- Geeignet für alle Spritz-Waschgeräte, die mit Lösungsmitteln funktionieren
- Die Kohlen können gewechselt werden, wenn sie unwirksam werden




### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**
310 x 310 x 780 mm

**Gewicht**
28 Kg

**Kohlenmenge**
12 Kg

**Abbauprozentsatz**
> 50%

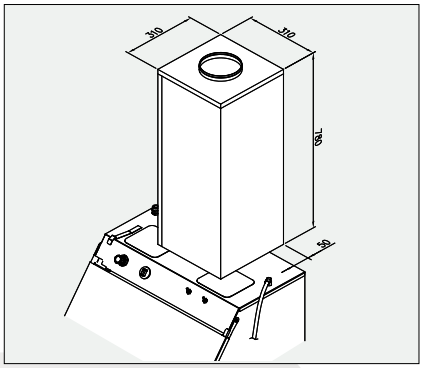

# RE-5 / RE-10

## REMOVER

- Konzentriertes Reinigungsmittel zum Wasserverdünnen
- Neue Formel mit sehr wenig Schaum
- Kalt verwendet verbessert es die Reinigung der Spritzpistolen, auch bei trockenem Lack
- Warm verwendet halbiert es die Reinigungszeit und ermöglicht eine tiefe Reinigung auch bei trockenem Lack
- Zur Reinigung von Pumpen, Rohrleitungen und Reinigungsdüsen
- Verhindert die Dreckablagerung an den Wänden der Spritz-Waschgeräte
- Nach der Koagulation ist das Produkt wieder verwendbar
- 5-15% Verdünnung in Wasser




# FLOCK

## COAGULATING POWDER

- Koagulationspulver zum Trennen von Lack und Wasser
- 1,5 Kg





# WASHING SOLUTIONS

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com