ROSAUTO



# LAVADORAS DE PISTOLA
## Y EQUIPOS PARA CARROCERÍA

2027

ESPAÑOL

Rosauto es una empresa consolidada y líder en Europa en la producción de recipientes de lavado para pistolas de pintura denominadas Lavadoras pulverizadoras.

Nace en 1979 con de la voluntad empresarial y de la capacidad de invención de los hermanos Rosa, la empresa se ha hecho camino en el mercado siendo valorizada por la constante y permanente innovación de los productos junto con una excelente fiabilidad y calidad de los mismos.

Cada empresa produce, además de una amplia gama de Lavadoras Pulverizadoras lavadoras para piezas destinadas a talleres mecánicos, industrias e imprentas xerográficas y prensas neumáticas para papel y envases.

La gran pasión y el estrecho contacto con el mercado han permitido a la empresa distinguirse y ser siempre entre los más innovadores del propio sector, hecho confirmado por la notable cantidad de patentes e ideas originales desarrolladas con el transcurso de los años.

La satisfacción del cliente, el constate estudio de nuevas soluciones y el atención dirigida a los requerimientos del mercado son una parte fundamental de las actividades de Rosauto.





# INDEX


**KIT OPTIONAL** pag. 5

**LAVADORAS DE PISTOLAS DE AGUA**

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

**LAVADORAS DE PISTOLAS DOBLES (AGUA + SOLVENTE)**

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

**LAVADORAS DE PISTOLAS CON SOLVENTE**

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173D pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

**EQUIPOS CONSUMIBLES**

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26



AGUA

SOLVENTE

DETERGENTE REMOVER

# BAMBAS DE MEMBRANA ROSAUTO

EL CORAZÓN DE NUESTRAS LAVADORAS

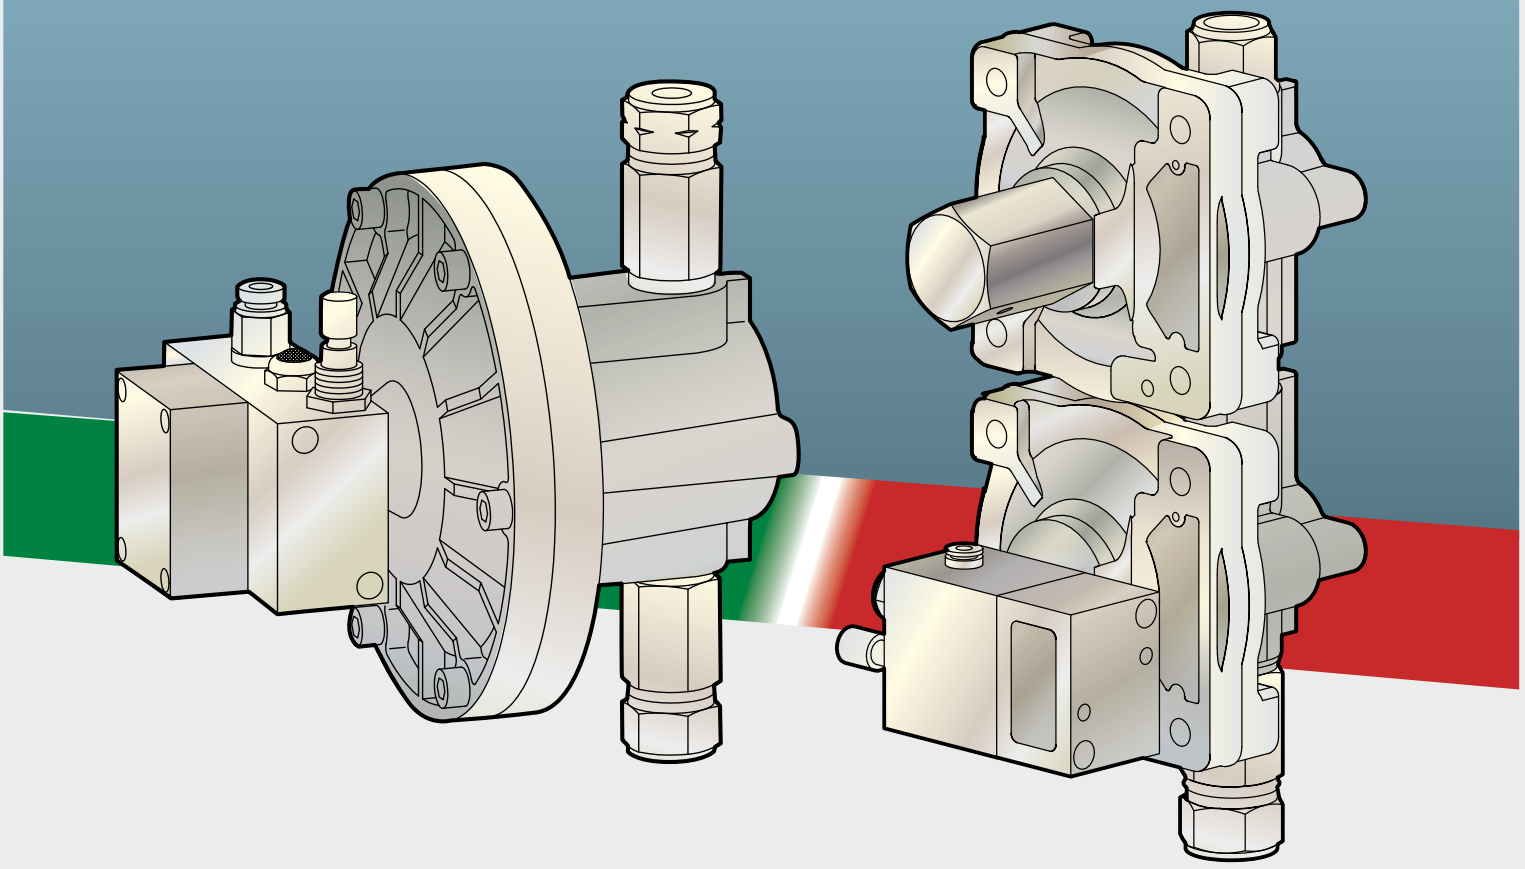


**Confiable por más de 30 años**

CE Ex II 2G

# KIT M OPTIONAL

- El Kit incluye una bomba de membrana MP y brocha dispensadora con tubo
- Para el lavado con pincel con líquido de recirculación
- Este Kit se instalará en fábrica antes de la entrega de la máquina




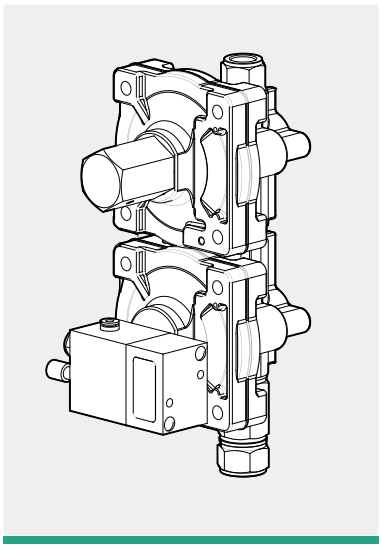

# KIT F OPTIONAL

- El Kit incluye una bomba de membrana PA, pulsador de control y tubo
- Para lavado final con diluyente limpio
- Este Kit se instalará en fábrica antes de la entrega de la máquina

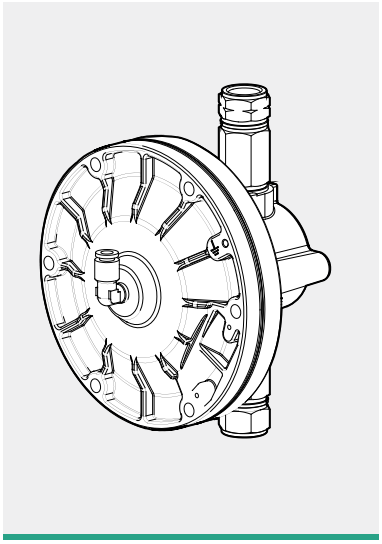

# MOD. P11

## LAVADORA MANUAL CON AGUA

- Para el lavado manual de pintura al agua
- Adecuada para quien usa el sistema de tazas descartables
- Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **no incluido**
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
490 x 690 x 1490 mm

**Peso**
38 Kg

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar



Tanques non incluidos

# MOD. P20 M

## LAVADORA MANUAL CON AGUA

- Para el lavado manual de pintura al agua
- Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
490 x 690 x 1490 mm

**Peso**
50 Kg

**Capacidad del recipiente de agua**
50 L

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar



# MOD. P30


## LAVADORA AUTOMÁTICA CON AGUA

- Para el lavado automático y manual de pintura al agua
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 490 x 690 x 1490 mm |
| **Peso** | 55 Kg |
| **Capacidad del recipiente de agua** | 50 L |
| **N° de pistolas para el ciclo de lavado** | 1 |
| **Funcionamiento** | neumático |
| **Presión de aire** | Min 6 - max 10 Bar |



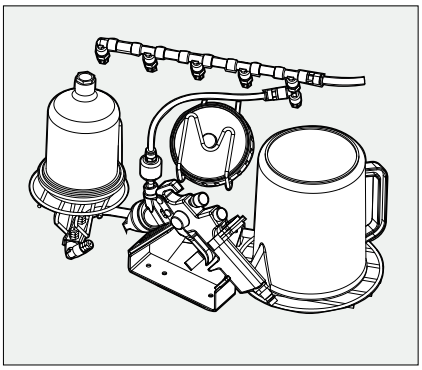



# MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

## LAVADORA COMBINADA MANUAL CON AGUA Y DILUYENTE

- Unidad muy compacta; sólo 45 x 31 x 83h cm
- 4 tanques de 5 litros cada uno
- Una bomba con fluido sucio para ambas zonas (pre-lavado)
- Un nebulizador de líquido limpio para ambas zonas (enjuague final)
- Cepillo para lavado manual
- Funciona con agua más detergente y con disolvente
- Lava entera la pistola, boquillas de pulverización, depósito de pintura, agitadores mezcladores, filtros de pintura, etc..
- Produce muy pocos gases de escape
- Sistema de aspiración incorporado
- Pistola de aire para el secado
- Puede ser utilizado dentro o fuera de la cabina de pintura
- Acero inoxidable 100%

### TECHNICAL DATA


**Medidas**
450 x 310 x 830 mm

**Peso**
10 Kg

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar

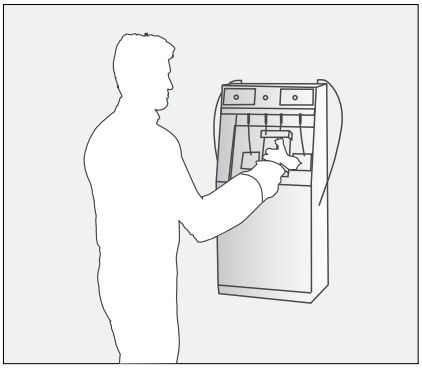

# MOD. L10

## LAVADORA COMBINADA MANUAL CON AGUA Y DILUYENTE

- Combinada, lavado manual de pintura al agua y pintura con diluyente
- Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **no incluido**

ZONA DILUYENTE
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio

- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
990 x 690 x 1490 mm

**Peso**
72 Kg

**Diámetro del tubo de descarga**
150 mm

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar



Tanques non incluidos

# MOD. L20 M

## LAVADORA COMBINADA MANUAL CON AGUA Y DILUYENTE

- Combinada, lavado manual de pintura al agua y pintura con diluyente
- Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Prelavado con pincel alimentado con bomba empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**

ZONA DILUYENTE
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio

- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G



### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 990 x 690 x 1490 mm |
| **Peso** | 85 Kg |
| **Capacidad del recipiente de agua** | 50 L |
| **Diámetro del tubo de descarga** | 150 mm |
| **Funcionamiento** | neumático |
| **Presión de aire** | Min 6 - max 10 Bar |

**OPTIONAL: KIT M (para diluyente)**

# MOD. G40 M

## LAVADORA COMBINADA, MANUAL CON AGUA Y AUTOMÁTICA CON DILUYENTE

II 2G

- Combinada, lavado automático y manual con diluyente y manual con agua
- Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo


ZONA AGUA

- Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**

ZONA DILUYENTE

- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color

- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

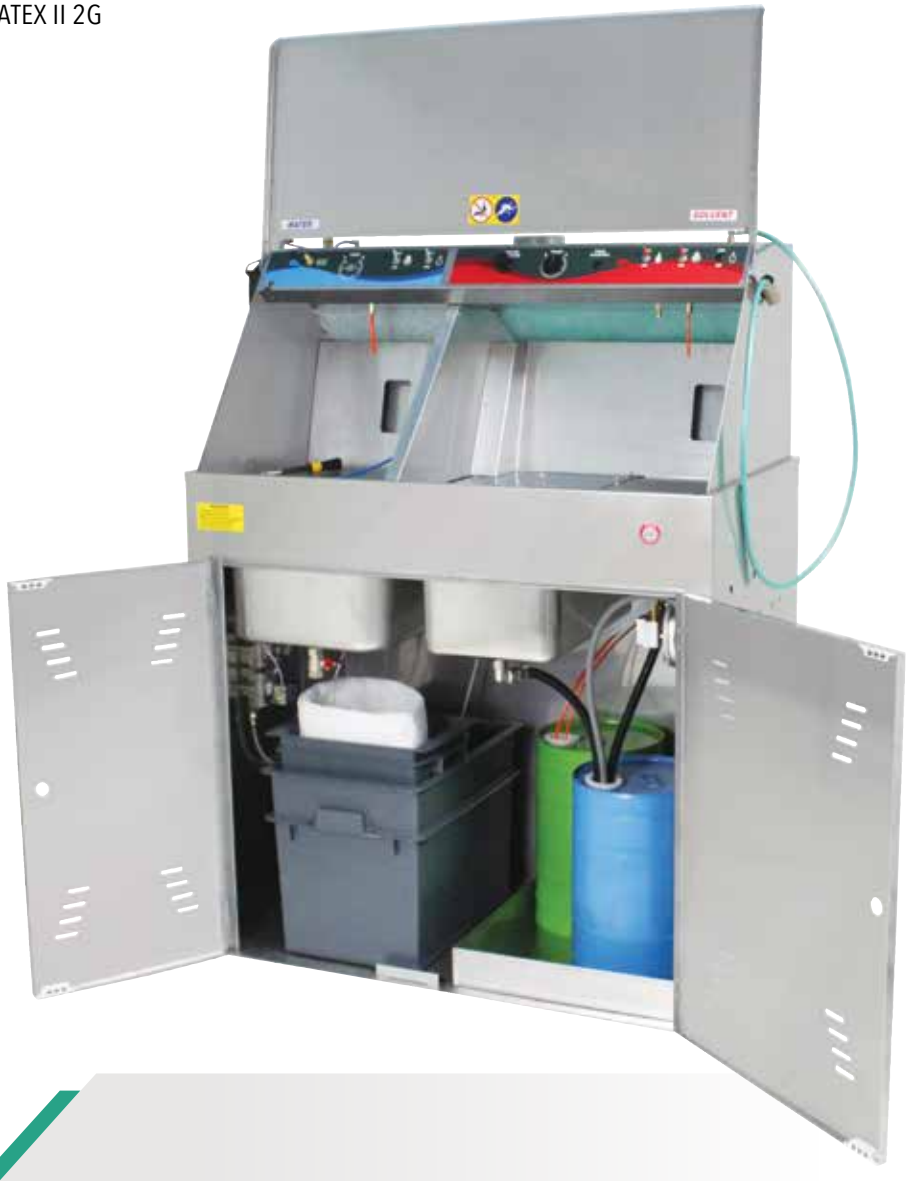


### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 1190 x 690 x 1490 mm |
| **Peso** | 107 Kg |
| **Capacidad del recipiente de agua** | 50 L |
| **N° de pistolas para el ciclo de lavado** | N° 2 |
| **Diámetro del tubo de descarga** | 150 mm |
| **Funcionamiento** | neumático |
| **Presión de aire** | Min 6 - max 10 Bar |

**OPTIONAL: KIT M (para diluyente)**

**OPTIONAL: KIT F (para diluyente)**

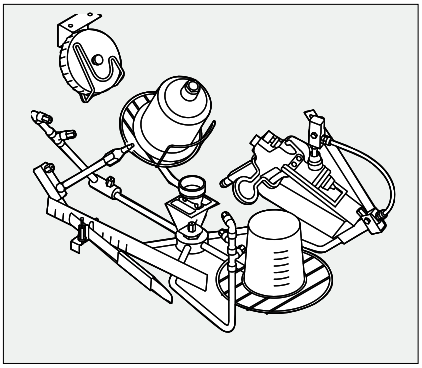

# MOD. G60 F

## LAVADORA COMBINADA AUTOMÁTICA CON AGUA Y DILUYENTE

- Combinada, lavado automático y manual con diluyente y con agua
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**

ZONA DILUYENTE
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para lavado con líquido de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color


- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G




### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 1190 x 690 x 1490 mm |
| **Peso** | 114 Kg |
| **Capacidad del recipiente de agua** | 50 L |
| **N° de pistolas para el ciclo de lavado** | N° 2 |
| **Diámetro del tubo de descarga** | 150 mm |
| **Funcionamiento** | neumático |
| **Presión de aire** | Min 6 - max 10 Bar |

### OPTIONAL: KIT M (para diluyente)

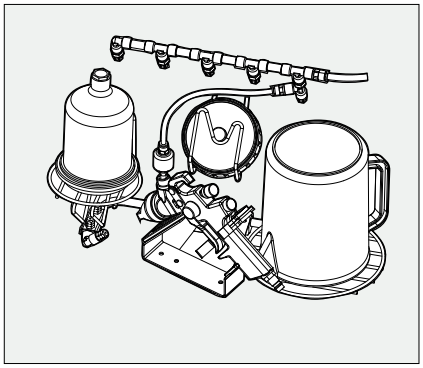

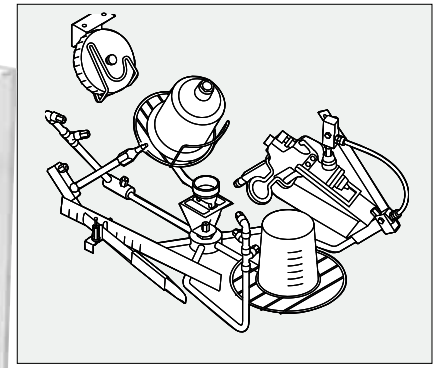

# MOD. P10

## LAVADORA MANUAL CON DILUYENTE

- Lavado manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
490 x 690 x 1490 mm

**Peso**
42 Kg

**Diámetro del tubo de descarga**
120 mm

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar

### OPTIONAL: KIT M



# MOD. M10

## LAVADORA MANUAL CON DILUYENTE

- Lavado manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
690 x 690 x 1490 mm

**Peso**
54 Kg

**Diámetro del tubo de descarga**
150 mm

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar

### OPTIONAL: KIT M



# MOD. 173A - 173AF

## LAVADORA AUTOMÁTICA CON DILUYENTE

- Lavado automático con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- **Sólo MOD. 173AF**: Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
450 x 660 x 1100 mm

**Peso**
38 Kg


**N° de pistolas para el ciclo de lavado**
N° 2

**Diámetro del tubo de descarga**
120 mm

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar



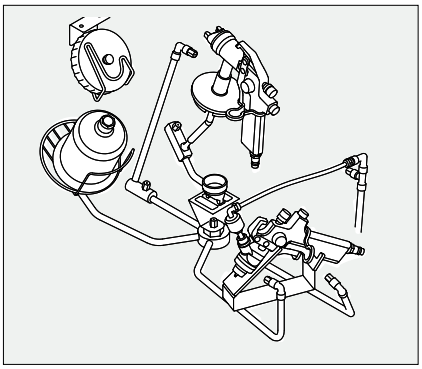

# MOD. M30 - M30 F

## LAVADORA AUTOMÁTICA CON DILUYENTE

- Lavado automático y manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- **Sólo MOD. M30 F**:
  - Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador
  - Bomba venturi para lavado con líquido de recirculación
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color.
- Totalmente de acero inoxidable.
- ATEX II 2G




### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 692 x 685 x 1490 mm |
| **Peso** | 74 Kg |
| **N° de pistolas para el ciclo de lavado** | N° 2 |
| **Diámetro del tubo de descarga** | 150 mm |
| **Funcionamiento** | neumático |
| **Presión de aire** | Min 6 - max 10 Bar |

### OPTIONAL: KIT M




**MOD. M30 F**

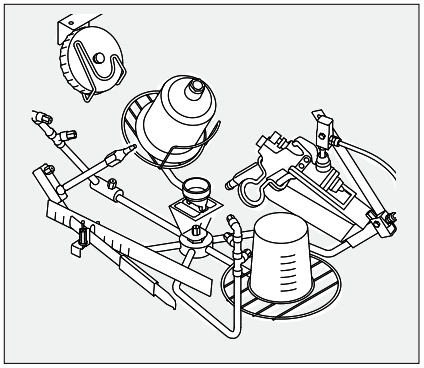

# MOD. 801A - 801B

## DESTILADOR "DECA"

- Destilador a prueba de explosión
- Destila hasta 15 litros de solvente
- Recoge los residuos en una bolsa
- Visor digital para temperatura y tiempo
- Posibilidad de combinar con lavadora pulverizadora y trasvase automático del solvente sucio y limpio
- Mod. 801B: prêt à être combiné
- Atex II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
510 x 690 x 1650 mm

**Peso**
79 Kg

**Capacidad del hervidor**
15 L

**Funcionamiento**
Elettrico 1 kW - 230 V

**Temperatura máxima**
200°C

**Duración del ciclo de trabajo**
3-4 hours





# MOD. 250AX - 250BX

## MESA COLORES

- Mesa de trabajo
- Totalmente de acero inoxidable
- Útil como superficie de apoyo, para mezclar y diluir las pinturas al agua y diluyente
- **Sólo MOD.250 BX:**
  - Dos bombas venturi para aspirar el producto a diluir
  - Extracción de los vapores de la zona de trabajo
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
1090 x 690 x 1465 mm

**Peso**
62 Kg

**Diámetro del tubo de descarga**
mm 150

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX



MOD. 250AX

# MOD. 255

## MESA COLORES

- Mesa de trabajo
- Totalmente de acero inoxidable
- Útil como superficie de apoyo, para mezclar y diluir las pinturas al agua y diluyente
- Extracción de los vapores de la zona de trabajo
- Dos estantes ajustables en altura
- Posibilidad de trabajar en uno o ambos lados de la mesa

Artículo para ensamblar
Tubo de extracción de humos no incluido

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
1800 x 645 x 1210 mm

**Peso**
60 Kg


**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
8 Bar

**Diámetro del tubo de descarga**
2 x 150 mm





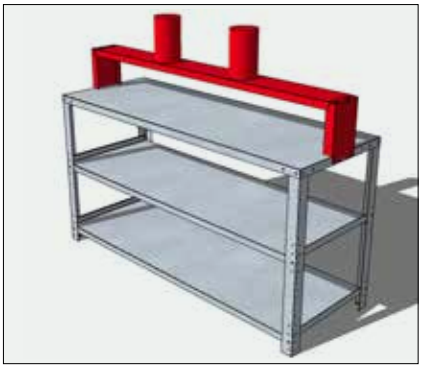

# MOD. 970

## MINI THERMOCOLOR

- Mueble calentado para almacenar pinturas y otros productos
- Repisa inferior calentada y otras dos regulables
- Parte calentada aislada
- Permite calentar pinturas, catalizadores, transparentes, estucos metálicos, bases, aislantes, colas, selladores, aceites de protección chasis y pistolas de pintar
- ATEX II 3GD

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
720 x 500 x 940 mm

**Peso**
36 Kg

**Funcionamiento**
Elettrico 230 V - 50 Hz

**Power**
55 W

**Plane average temperature**
45°C

**Heating volume room**
710 x 450 x 900 m



# MOD. 206

## PRENSA DE APLASTAR BOTES 30L

- Completamente neumática
- Para aplastar recipientes de chapa de hasta 30 L
- ATEX II 3G



### TECHNICAL DATA

**Medidas**
500 x 450 x 1780 mm

**Peso**
95 Kg

**Medidas de la cámara de aplastamiento**
370 x 350 x 580 mm

**Funcionamiento**
neumático

**Fuerza de empuje del cilindro**
8 bar - 1600 kg

# MOD. 201

## PRENSA “JOLLY”

- Completamente neumática
- Para aplastar papel y tarros de hasta Ø 30 cm
- Reduce de forma notable el volumen de residuos
- ATEX II 3G

### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Medidas** | 840 x 500 x 1660 mm |
| **Peso** | 200 Kg |
| **Medidas puerta de carga** | 720 x 310 mm |
| **Medidas de la cámara de aplastamiento** | 700 x 450 x 770 mm |
| **Fuerza de empuje del cilindro** | 8 bar - 980 kg |
| **Peso del embalaje** | 30÷35 Kg |






# MOD. 174B

## LAVADORA DE BOTES

- Apto para la limpieza con disolventes, solventes o base agua
- Para el lavado de bidones y latas de hasta 30L
- Lavado automático a través de una bomba de diafragma
- Extracción automática de los vapores
- ATEX II 2G

### TECHNICAL DATA

**Medidas**
530 x 710 x 1320 mm


**Peso**
60 Kg

**Diámetro del tubo de descarga**
120 mm

**Funcionamiento**
neumático

**Presión de aire**
min 6 max 10 bar



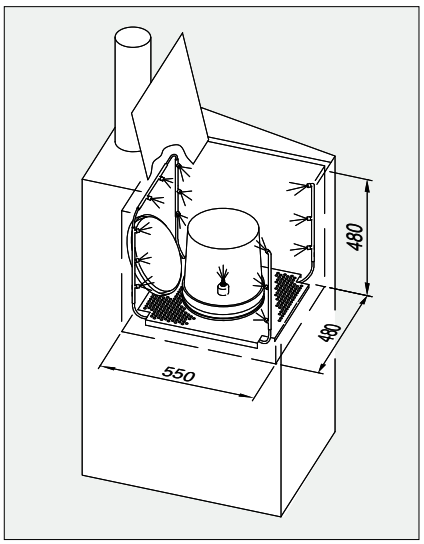

# MOD. 110

## KIT DE SEPARACIÓN PINTURA – AGUA

- Permite la separación de la pintura coagulada del agua
- Compuesto por una cuba de plástico y un contenedor perforado para sostener los filtros
- Dotado de sistema de aire de mezcla del agua con el floculador



### TECHNICAL DATA

**Medidas**
600 x 400 x 500 mm

**Peso**
4,5 Kg

**Capacidad del recipiente de agua**
50 L




# MOD. 189

## FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

- Elimina los contaminantes de los gases de escape
- Se adapta a todas las lavadoras pulverizadoras de diluyente
- Cuando el carbón se agota puede cambiarse




### TECHNICAL DATA

**Medidas**
310 x 310 x 780 mm

**Peso**
28 Kg

**Cantidad de carbón**
12 Kg

**Porcentaje de reducción**
> 50%

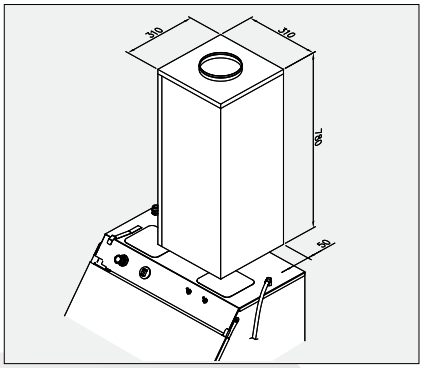

# RE-5 / RE-10

## REMOVER

- Detergente concentrado para diluir con agua
- Nueva fórmula con muy poca espuma
- Usado en frío: Mejora el lavado de las pistolas, incluso cuando la pintura está seca
- Usado en caliente: Reduce a la mitad el tiempo de lavado y permite una limpieza total incluso si la pintura está seca
- Mantiene limpias las bombas, las tuberías y las toberas de lavado
- Limita la formación de suciedad sobre las paredes de la lavadora de pistolas
- Después de la coagulación el producto se puede reutilizar
- 5-15% de dilución en agua




# FLOCK

## COAGULATING POWDER

- Polvo coagulante para separar la pintura del agua
- 1,5 Kg





# WASHING SOLUTIONS

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com