

PISTOOLREINIGERS

TOESTELLEN VOOR DE CARROSSERIE

2027

NEDERLANDS

Rosauto is een van de Europese leiders aangaande ontwerpen en maken van pistoolreinigers.

De firma is gesticht in 1979 dankzij de ideeën van de twee broers Giuseppe en Antonio Rosa; en dankzij hun voortdurende innovatie en nieuwe producten blijft
de firma groeien.

Vandaag maakt Rosauto een grote reeks van pistoolreinigers, papier- en blikkenpersen, onderdelenreinigers en andere producten voor de carrosserie alsook voor mekaniekers en in de industrie.

Het hoofddoel van het bedrijf is de voortdurende vernieuwing en studie voor nieuwe oplossingen met flexibiliteit en in het achterhoofd grote aandacht voor kwaliteit.

Rosauto is wereldwijd bekent dankzij hun betrouwbaarheid en robuuste uitrustingen.





INDEX

KIT OPTIONAL pag. 5

PISTOOLREINGERS VOOR VERF OP WATERBASIS

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

GECOMBINEERDE PISTOOLREINIGERS (WATER + OPLOSSING)

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

PISTOOLREINIGERS VOOR VERF OP SOLVENTBASIS

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173D pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

UITRUSTING EN BIJHORIGHEDEN

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26


WATER

OPLOSSING

REINIGINGSMIDDEL

MEMBRAANPOMP ROSAUTO

HET HART VAN ONZE PISTOOLREINGERS

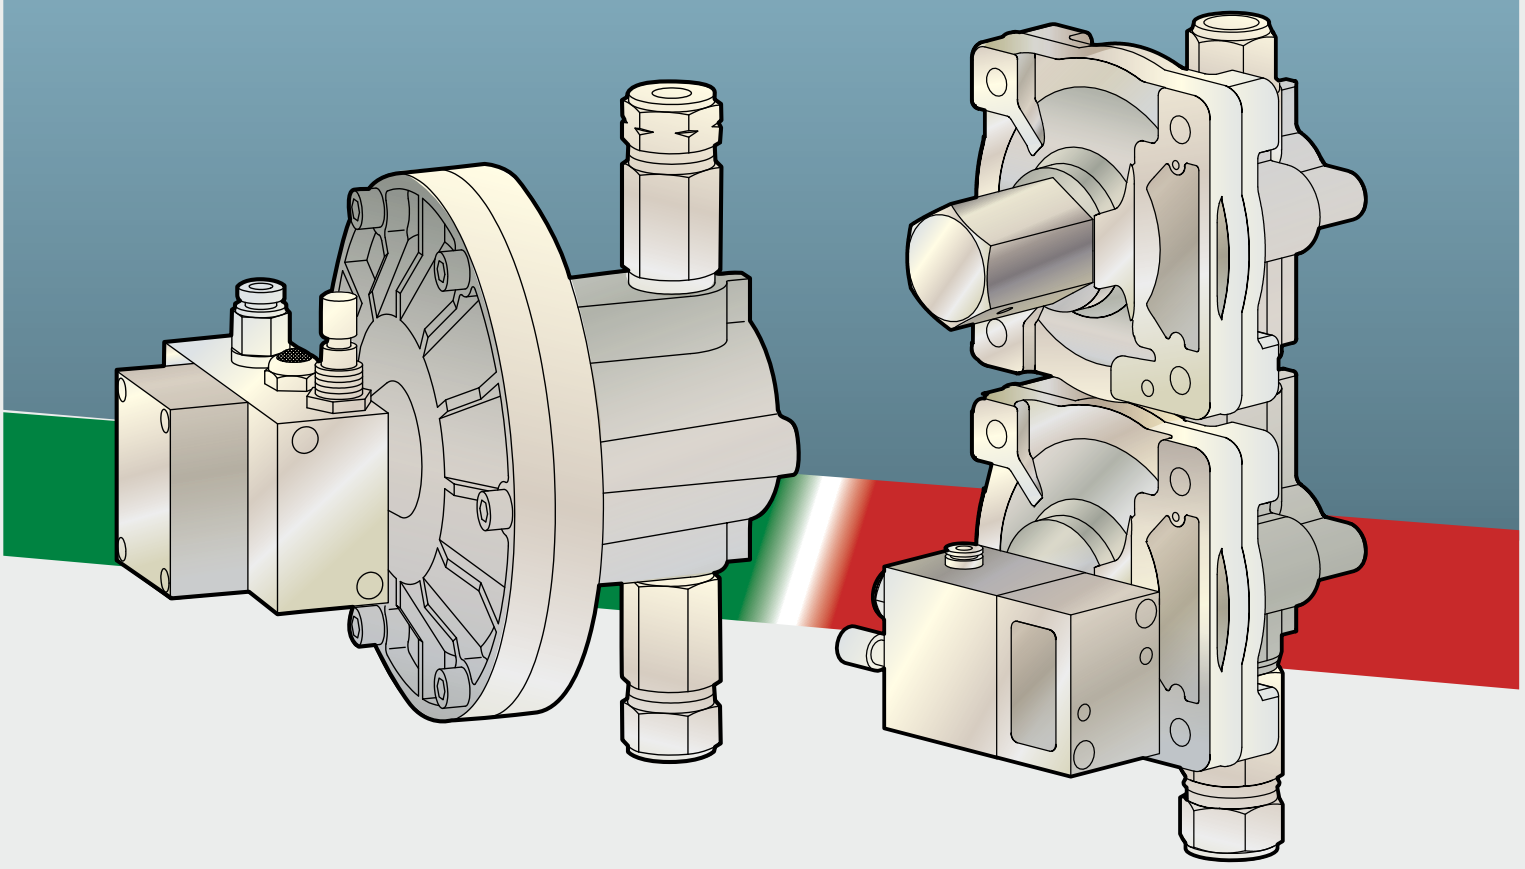


Betrouwbaarheid sinds meer dan 40 jaar

CE Ex II 2G

KIT M OPTIONAL

- Kit bestaande uit membraanpomp MP, reinigingsborstel en slangen
- Voor reiniging met een reinigingsborstel die gevoed wordt door herbruikbaar spoelmiddel
- Uitsluitend in ons werkhuis gemonteerd




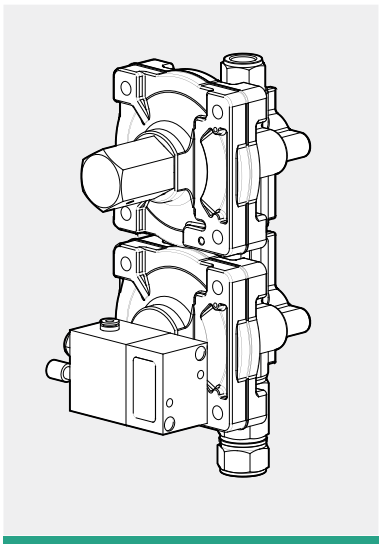

KIT F OPTIONAL

- Kit bestaande uit membraanpomp PA, bedieningsknop en slangen
- Voor automatische eindreiniging met zuivere solvent
- Uitsluitend in ons werkhuis gemonteerd



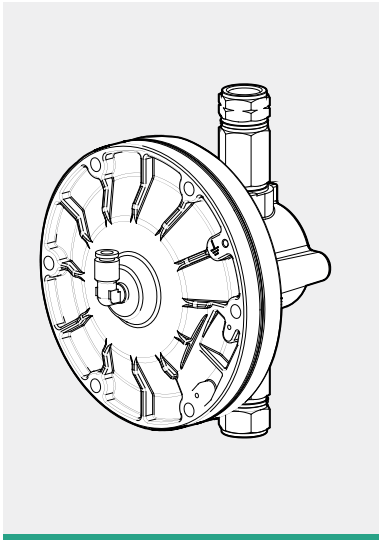

MOD. P11

MANUELE PISTOOLREINIGER MET WATER

- Voor manuele reiniging op waterbasis
- Geschikt voor wie gebruik maakt van wegwerpbekers
- Venturi pomp voor reinigen met herbruikbare circulerende spoeldetergent
- Eindreiniging door middel van verstuiver en gebruik van zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water - verf **niet inbegrepen**
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
490 x 690 x 1490 mm

Gewicht
38 Kg

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



Bidons niet inbegrepen

MOD. P20 M

MANUELE PISTOOLREINIGER MET WATER

- Voor manuele reiniging op waterbasis
- Voorreiniging met borstel die gevoed wordt door een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoeldetergent
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water - verf **inbegrepen**
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
490 x 690 x 1490 mm

Gewicht
50 Kg

Waterinhoud
50 L

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



MOD. P30

AUTOMATISCHE PISTOOLREINIGER MET WATER

- Voor automatische en manuele reiniging op waterbasis
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende detergent
- Eindreiniging door middel van een venturi pomp en een verstuiver met zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water - verf **incluso**
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
490 x 690 x 1490 mm

Gewicht
55 Kg


Waterinhoud
50 L

Aantal spuitpistolen per wasomloop
1

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



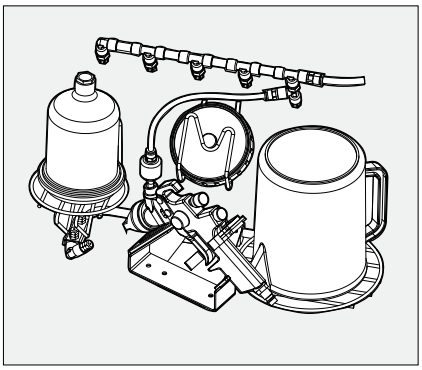



MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

GECOMBINEERDE PISTOOLREINIGER MANUEEL MET WATER EN SOLVENT

- Zeer compact slechts
- Werkt met water + detergent en verdunner
- 4 vaten van elk 5 L
- Een pomp met vervuilde vloeistof voor beide zones (voorwas)
- Een verstuiver met zuivere vloeistof voor beide zones (eindspoeling)
- Borstel voor manuele reiniging
- Produceert weinig gassen
- Ingebouwd afzuigsysteem
- Voorzien van blaaspistool om alles droog te blazen
- Kan gebruikt worden in en buiten de spuitcabin
- 100% roestvrij staal

TECHNISCHE GEGEVENS


Afmetingen
450 x 310 x 830 mm

Gewicht
10 Kg

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



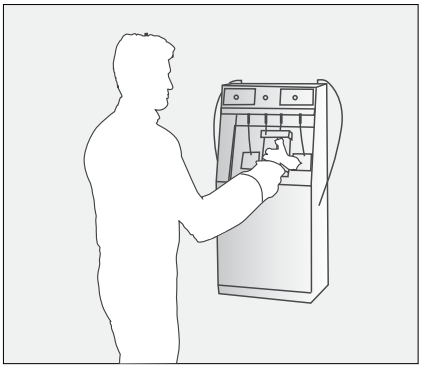

MOD. L10

GECOMBINEERDE PISTOOLREINIGER MANUEEL MET WATER EN SOLVENT

- Combinatietoestel 2 in 1, manuele reiniging op waterbasis en met solvent
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones

WATER ZONE
- Venturipomp voor reiniging met herbruikbare circulerende detergent
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water – verf **niet inbegrepen**

SOLVENT ZONE
- Voorreiniging door middel van een venturi pomp en herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuivere spoelthinner

- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
990 x 690 x 1490 mm

Gewicht
72 Kg

Diameter afzuigbuis
150 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



Bidons niet inbegrepen

MOD. L20 M

GECOMBINEERDE PISTOOLREINIGER MANUEEL MET WATER EN SOLVENT

- Combinatietoestel 2 in 1, manuele reiniging op waterbasis en met solvent
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones

WATER ZONE
- Voorreiniging door middel van een borstel die gevoed wordt door een membraanpomp met herbruikbare circulerende detergent
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water – verf **inbegrepen**

SOLVENT ZONE
- Voorreiniging door middel van een venturi pomp en herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuivere spoelthinner

- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
990 x 690 x 1490 mm

Gewicht
85 Kg

Waterinhoud
50 L

Diameter afzuigbuis
150 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (voor solvent)

MOD. G40 M

GECOMBINEERDE PISTOOLREINIGER
MANUEEL MET WATER, AUTOMATISCH MET SOLVENT

- Combinatietoestel, 2 in 1 automatische en manuele reiniging met solvent en manueelmet water
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones

WATER ZONE

- Voorreiniging door middel van een borstel die gevoed wordt door een membraanpomp met herbruikbare circulerende detergent
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water – verf **inbegrepen**

SOLVENT ZONE

- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende solvent
- Automatische vergrendeling van het deksel tijdens de automatische reiniging
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te maken van zuivere spoelthinner
- Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten

- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
1190 x 690 x 1490 mm

Gewicht
107 Kg

Waterinhoud
50 L

Aantal spuitpistolen per wasomloop
N° 2


Diameter afzuigbuis
150 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (voor solvent)

OPTIONAL: KIT F (voor solvent)

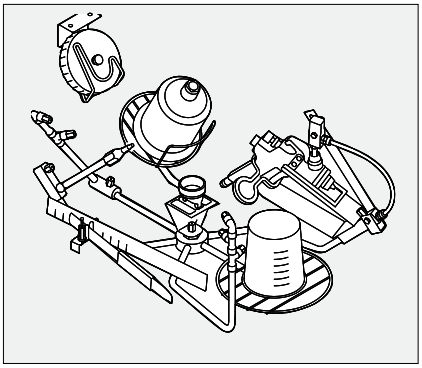

MOD. G60 F

GECOMBINEERDE PISTOOLREINIGER AUTOMATISCH EN MANUEEL MET WATER EN SOLVENT

- Combinatietoestel, 2 in 1 automatische en manuele reiniging op solvent en waterbasis
- Automatische dampafzuiging in beide werkzones

WATER ZONE
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende detergent
- Eindreiniging door middel van een venturi pomp en een verstuiver met zuiver water
- Blaaspistool om alles droog te blazen
- Afscheidingskit water – verf **inbegrepen**

SOLVENT ZONE
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende solven
- Eindreiniging door middel van een tweede membraanpomp met zuivere spoelthinner
- Automatische vergrendeling van het deksel tijdens de automatische reiniging
- Venturi pomp met herbruikbare circulerende solvent
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver door gebruik te maken van zuivere spoelthinner
- Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten


- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten SOLVENT ZONE
- Volledig in inox staal




TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	1190 x 690 x 1490 mm
Gewicht	114 Kg
Waterinhoud	50 L
Aantal spuitpistolen per wasomloop	N° 2
Diameter afzuigbuis	150 mm
Werking	pneumatisch
Luchtdruk	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (voor solvent)

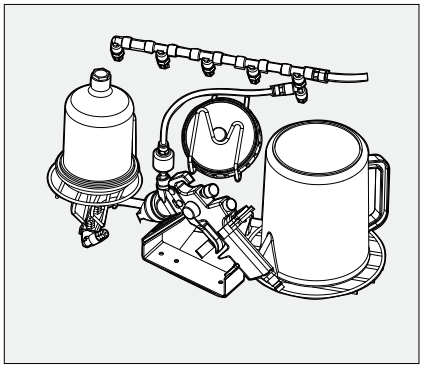

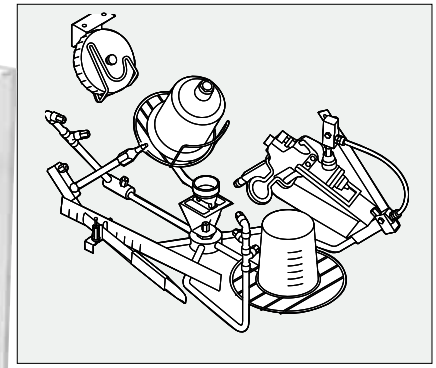

MOD. P10

MANUELE PISTOOLREINIGER MET SOLVENT

- Manuele reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Voorreiniging door middel van een venturi pomp en gebruik van herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuivere spoelthinner
- Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
490 x 690 x 1490 mm

Gewicht
42 Kg

Diameter afzuigbuis
120 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

MOD. M10

MANUELE PISTOOLREINIGER MET SOLVENT

- Manuele reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Voorreiniging door middel van een venturi pomp en gebruik van herbruikbare circulerende spoelthinner
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en gebruik van zuivere spoelthinner
- Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
690 x 690 x 1490 mm

Gewicht
54 Kg

Diameter afzuigbuis
150 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

MOD. 173A - 173AF

AUTOMATISCHE PISTOOLREINGER MET SOLVENT

- Automatische reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoelthinner
- **Alleen MOD. 173AF**: Eeindreiniging met zuivere spoelthinner door middel van een tweede membraanpomp bediend door een knop
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuivere spoelthinner
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
450 x 660 x 1100 mm

Gewicht
38 Kg


Aantal spuitpistolen per wasomloop
N° 2

Diameter afzuigbuis
120 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



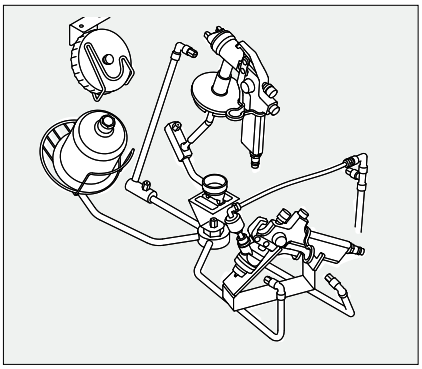

MOD. M30 - M30 F

AUTOMATISCHE PISTOOLREINIGER MET SOLVENT

- Automatische en manuele reiniging met solvent
- Automatische dampafzuiging in de werkzone
- Automatische reiniging door middel van een membraanpomp met herbruikbare circulerende spoelthinner
- **Alleen MOD. M30 F**:
  - Eindreiniging met zuivere spoelthinner door middel van een tweede membraanpomp bediend door een knop
  - Venturipomp om zuivere spoelthinner aan te brengen
- Automatische vergrendeling van het deksel tijdens de automatische reiniging
- Venturi pomp om zuivere spoelthinner aan te voeren
- Eindreiniging door middel van een verstuiver en zuivere spoelthinner
- Luchtdrukregelaar om kleurstalen te spuiten
- Volledig in inox staal
- ATEX II 2G




TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	692 x 685 x 1490 mm
Gewicht	74 Kg
Aantal spuitpistolen per wasomloop	N° 2
Diameter afzuigbuis	150 mm
Werking	pneumatisch
Luchtdruk	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M30 F

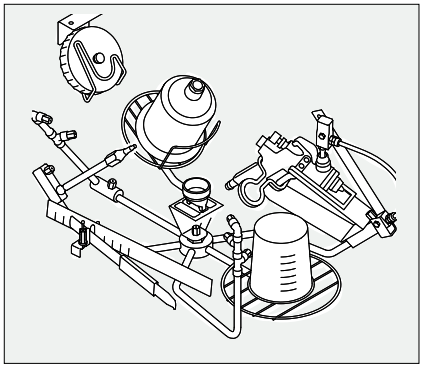

MOD. 801A - 801B

DISTILATOR "DECA"

- Explosievrij distilleermachine
- Distilleert tot 15 L verdunner
- Vangt de vuilresten op in een zak
- Numeriek scherm voor temperatuur en tijd
- Mogelijkheid om aangesloten te worden aan onze reinigers en automatische opvang van zuivere en vuile verdunner
- MODEL 801B: gereed om te worden aangesloten aan een reiniger
- Atex II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
510 x 690 x 1650 mm

Gewicht
79 Kg

Inhoud Boiler
15 L

Werking
Elettrico 1 kW - 230 V

Max temperatuur
200°C

Cyclustijd
3-4 ore





MOD. 250AX - 250BX

VERFWERKTAFEL

- Werktafel
- Volledig in inox staal
- Om te rangschikken te mengen te verdunnen van verf op water en solvent basis

- **Alleen MOD. 250BX:**
  - 2 venturi pompen om de verdunner aan te voeren
  - Dampafzuiging in de werkzone

- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
1090 x 690 x 1465 mm

Gewicht
62 Kg

Diameter afzuigbuis
mm 150


Werking
pneumatisch

Luchtdruk
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX





MOD. 250AX

MOD. 255

VERFWERKTAFEL

- Werktafel
- Volledig in inox staal
- Om te rangschikken te mengen te verdunnen van verf op water en solvent basis
- Dampafzuiging in de werkzone
- De 2 onderste schappen zijn in de hoogte verstelbaar
- • Mogelijkheid om langs beide kanten van de tafel te werken

Tafel moet nog gemonteerd worden
Dampafvoerkanalen niet bijgeleverd

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
1800 x 645 x 1210 mm

Gewicht
60 Kg


Werking
pneumatisch

Luchtdruk
8 Bar

Diameter afzuigbuis
2 x 150 mm





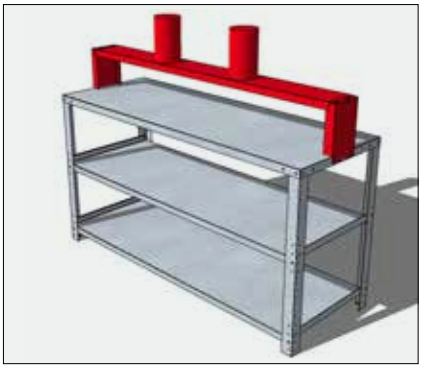

MOD. 970

MINI THERMOCOLOR

- Verwarmde kast om verf en andere producten te bewaren
- Onderste schap verwarmd + 2 verstelbare schappen
- Geïsoleerde verwarmde ruimte
- Kan gebruikt worden voor : verf, lak, primer,lijm,silicone enz…
- ATEX II 3GD

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
720 x 500 x 940 mm

Gewicht
36 Kg

Werking
230 V - 50 Hz

Elektrisch vermogen
55 W

Gemiddelde temperatuur onderste plaat
45°C

Verwarmingsruimte
710 x 450 x 900 m



MOD. 206

BLIKKENPERS POTTEN 30L

- Volledig pneumatisch
- Om potten tot 30 L plat te drukken
- ATEX II 3G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
500 x 450 x 1780 mm

Gewicht
95 Kg

Afmeting Drukkamer
370 x 350 x 580 mm

Werking
pneumatisch

Duwkracht piston
8 bar - 1600 kg



MOD. 201

PERS “JOLLY”

II 3GD

- Volledig pneumatisch
- Om papier en potten tot □ 30 cm plat te drukken
- Afval wordt aanzienlijk vermindert
- ATEX II 3G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
840 x 500 x 1660 mm

Gewicht
200 Kg

Afmetingen laaddeur
720 x 310 mm

Afmeting drukkamer
700 x 450 x 770 mm

Duwkracht piston
8 bar - 980 kg

Gewicht verpakking
30÷35 Kg





MOD. 174B

VATEN REINIGER

- Ideaal voor reiniging met verdunner, solvent of waterbasis
- Voor blikken en vaten tot 30L
- Automatische reiniging met vaste koppen door een membraanpomp
- Automatische dampafzuiging
- ATEX II 2G

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
530 x 710 x 1320 mm


Afmetingen
60 Kg

Diameter afzuigbuis
120 mm

Werking
pneumatisch

Luchtdruk
min 6 max 10 bar



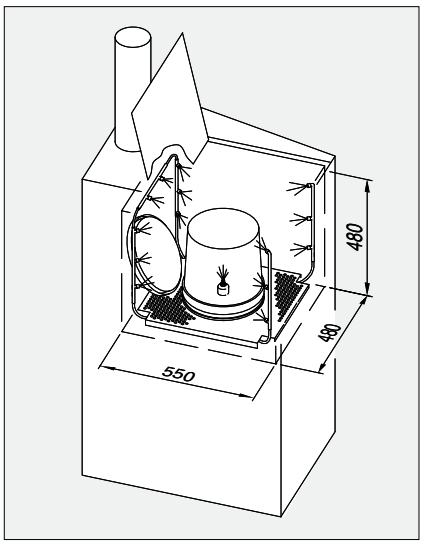

MOD. 110

AFSCHEIDINGSKIT WATER -VERF

- Voor reinigers op waterbasis
- Laat afscheiding toe van vervuild gecoaguleerd water en verfdeeltjes
- Bestaat uit een plastiek bak en een geperforeerde plastiek bak en 2 filterzakken



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
600 x 400 x 500 mm

Gewicht
4,5 Kg

Tankinhoud
50 L



MOD. 189

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER

- Vermindert de uitlaatdampen van de solvent
- Geschikt voor alle reinigers met solvent
- Eens vervuild kan de koolstof vervangen worden




TECHNISCHE DATA

Afmetingen
310 x 310 x 780 mm

Gewicht
28 Kg

Hoeveelheid Koolstof
12 Kg

Vermindersingspercentage
> 50%

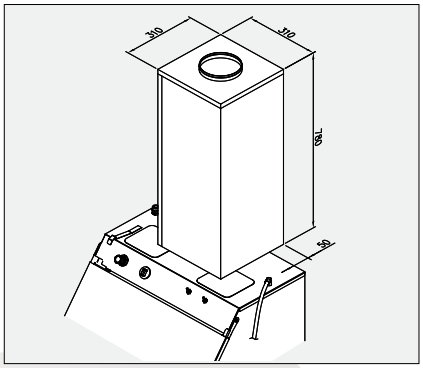

RE-5 / RE-10

REMOVER

- Geconcentreerde detergent te verdunnen met water
- Nieuwe formule die niet teveel schuimt
- Koud gebruikt : verbeterd de reiniging van de pistolen, zelfs met verdroogde verf
- Warm gebruikt : vermindert de reinigingstijd met de helft en laat een totale reiniging toe, zelfs met verdroogde verf
- Houd pompen – slangen en reinigingskoppen zuiver
- Beperkt de vuilaanslag op de zijkanten van de reinigers
- Na coagulatie terug herbruikbaar
- Verdunnen met 5-15% water



FLOCK

COAGULATIEPOEDER

- Speciaal poeder om verfdeeltjes van water te scheiden
- 1,5 Kg





WASHING SOLUTIONS

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com