ROSAUTO



LAVAPISTOLE
ED ATTREZZATURE PER CARROZZERIA

2027

ITALIANO

La Rosauto è un'azienda consolidata, leader in Europa nella produzione di vasche di lavaggio per pistole di verniciatura denominate Lavaspruzza.

Nata nel 1979 dallo spirito imprenditoriale e dalla capacità inventiva dei fratelli Rosa, l'azienda si è fatta strada nel mercato facendosi apprezzare per la continua e costante innovazione dei prodotti unita ad un'ottima affidabilità e qualità degli stessi.

Oggi l'azienda produce, oltre ad una vasta gamma di Lavaspruzza, anche lavapezzi per officine meccaniche, industrie e serigrafie e presse pneumatiche per la carta ed i barattoli.

La grande passione e lo stretto contatto con il mercato hanno permesso all'azienda di distinguersi e di essere sempre tra le più innovatrici del proprio settore, fatto confermato dalla notevole quantità di brevetti ed idee originali sviluppate nel corso degli anni.

La soddisfazione del cliente, il continuo studio di nuove soluzioni e l'attenzione alle richieste del mercato sono le parti fondamentali delle attività della Rosauto.





INDEX

KIT OPTIONAL pag. 5

LAVAPISTOLE AD ACQUA

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

LAVAPISTOLE DOPPIE (ACQUA + SOLVENTE)

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

LAVAPISTOLE A SOLVENTE

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173AF pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

ATTREZZATURE E CONSUMABILI

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26


ACQUA

SOLVENTE

DETERGENTE REMOVER

POMPE A MEMBRANA ROSAUTO

IL CUORE DELLE NOSTRE LAVAPISTOLE

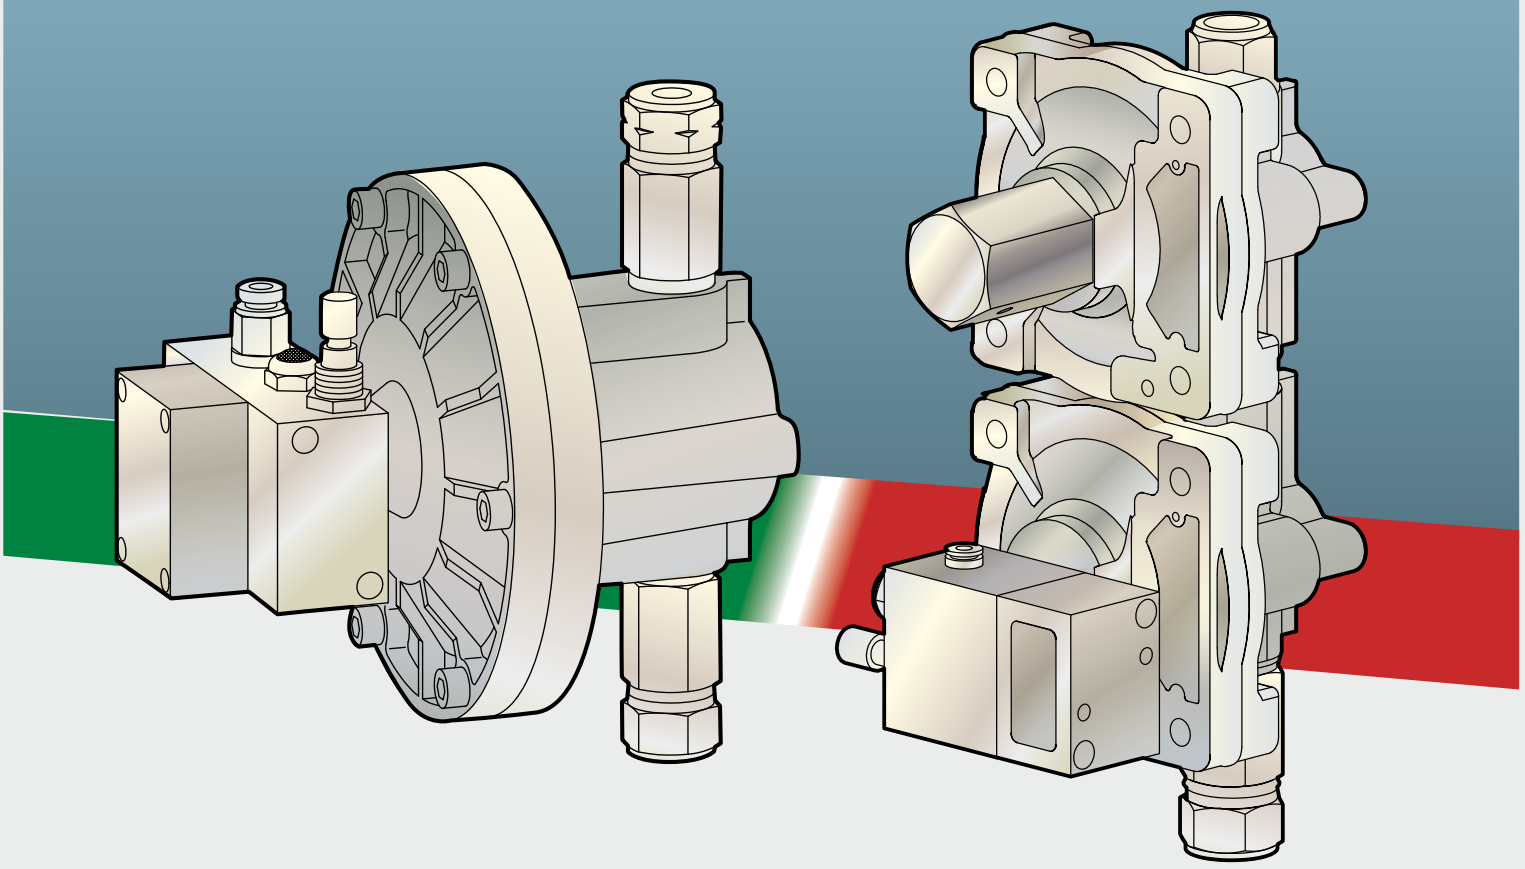

Affidabilità da più di 40 anni

CE Ex II 2G


KIT M OPTIONAL

• Kit comprensivo di pompa a membrana MP, pennello di erogazione e tubazioni

• Per lavaggio con pennello alimentato con liquido di ricircolo

• Installato solo all'interno del nostro stabilimento e prima della consegna della macchina



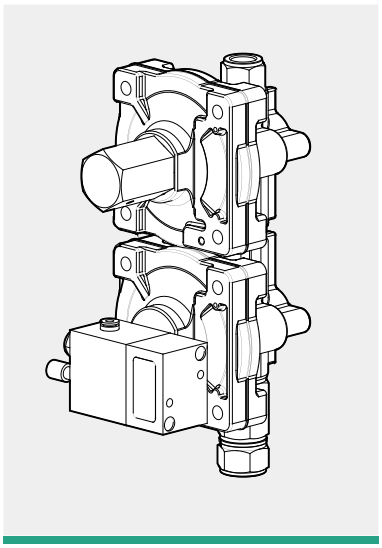


KIT F OPTIONAL

• Kit comprensivo di pompa a membrana PA, pulsante di comando e tubazioni

• Per il lavaggio finale automatico con solvente pulito

• Installato solo all'interno del nostro stabilimento e prima della consegna della macchina



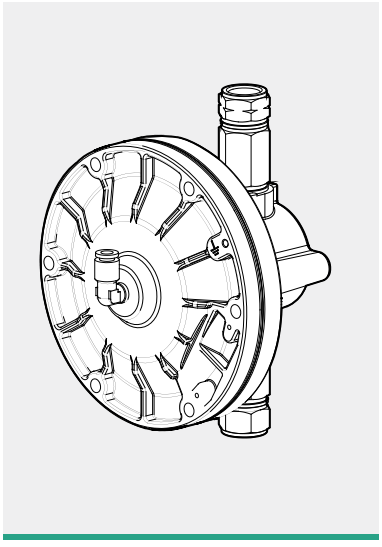

MOD. P11

LAVAPISTOLE MANUALE AD ACQUA

- Per lavaggio manuale di vernice base acqua
- Adatto per chi usa il sistema tazze monouso
- Pompa venturi per lavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **non incluso**
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
490 x 690 x 1490 mm

Peso
38 Kg

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



Taniche non incluse

MOD. P20 M

LAVAPISTOLE MANUALE AD ACQUA

- Per lavaggio manuale di vernice base acqua
- Pennello alimentato da pompa a membrana per prelavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **incluso**
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
490 x 690 x 1490 mm

Peso
50 Kg

Capacità della vasca per acqua
50 L

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



MOD. P30

LAVAPISTOLE AUTOMATICO AD ACQUA

- Per lavaggio automatico e manuale di vernice base acqua
- Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando liquido di ricircolo
- Pompa venturi e nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **incluso**
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
490 x 690 x 1490 mm

Peso
55 Kg


Capacità della vasca per acqua
50 L

N° di pistole per ciclo di lavaggio
1

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



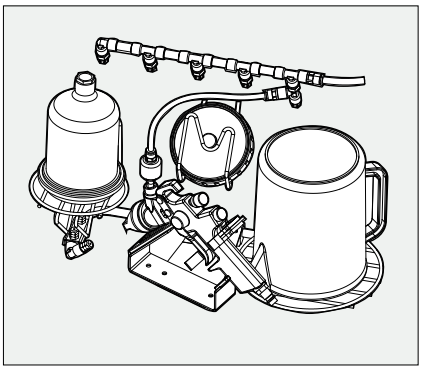



MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

LAVAPISTOLE DOPPIA MANUALE AD ACQUA E DILUENTE

- Macchina doppia di piccole dimensioni
- Lavora con acqua più detergente e con solvente
- 4 taniche da 5 litri ciascuna
- Pompetta con fluido sporco per entrambe le zone (prelavaggio)
- Nebulizzatore con liquido pulito per entrambe le zone (lavaggio finale)
- Pennello per il lavaggio manuale
- Produce pochissimi fumi di scarico
- Sistema di aspirazione incorporato
- Pistola ad aria per l'asciugatura
- Può essere usata all'interno o all'esterno delle cabine di verniciatura
- 100% acciaio inox

DATI TECNICI


Dimensioni
450 x 310 x 830 mm

Peso
10 Kg

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



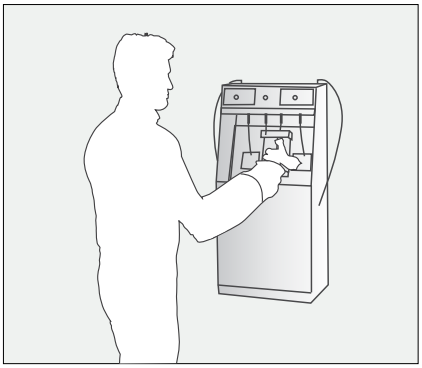

MOD. L10

LAVAPISTOLE DOPPIA MANUALE AD ACQUA E DILUENTE

- Combinata, lavaggio manuale vernice all'acqua e vernice a diluente
- Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro

ZONA ACQUA
- Pompa venturi per lavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **non incluso**

ZONA DILUENTE
- Pompa a venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito

- Possibilità di effettuare prove colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
990 x 690 x 1490 mm

Peso
72 Kg

Diametro del tubo di scarico
150 mm

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



Taniche non incluse

MOD. L20 M

LAVAPISTOLE DOPPIA MANUALE AD ACQUA E DILUENTE

- Combinata, lavaggio manuale vernice all'acqua e vernice a diluente
- Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro

ZONA ACQUA
- Pennello alimentato da pompa a membrana per prelavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **incluso**

ZONA DILUENTE
- Pompa a venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito

- Possibilità di effettuare prove colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G



DATI TECNICI

Dimensioni
990 x 690 x 1490 mm

Peso
85 Kg

Capacità della vasca per acqua
50 L

Diametro del tubo di scarico
150 mm

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)

MOD. G40 M

LAVAPISTOLE DOPPIA, MANUALE AD ACQUA E AUTOMATICA A DILUENTE

- Combinata, lavaggio automatico e manuale a diluente e manuale all'acqua
- Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro


ZONA ACQUA

- Pennello alimentato da pompa a membrana per prelavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **incluso**

ZONA DILUENTE

- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando diluente di ricircolo
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore

- Possibilità di effettuare prove colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

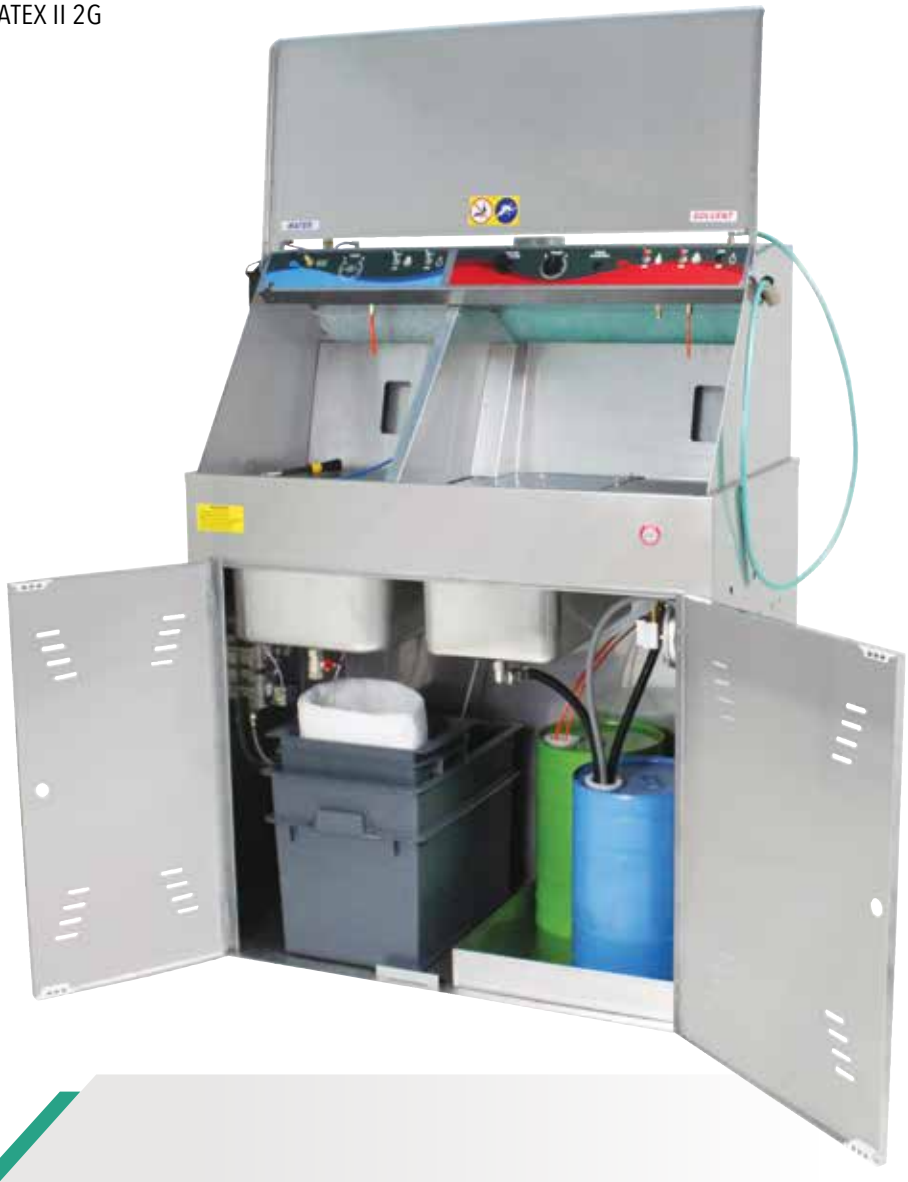


DATI TECNICI

Dimensioni	1190 x 690 x 1490 mm
Peso	107 Kg
Capacità della vasca per acqua	50 L
N° di pistole per ciclo di lavaggio	N° 2
Diametro del tubo di scarico	150 mm
Funzionamento	pneumatico
Pressione aria	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)

OPTIONAL: KIT F (per solvente)

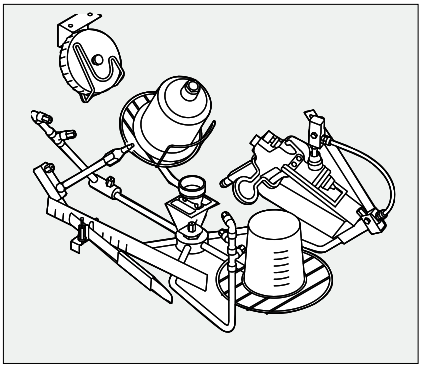

MOD. G60 F

LAVAPISTOLE DOPPIA, AUTOMATICA AD ACQUA E DILUENTE

- Combinata, lavaggio automatico e manuale diluente e all'acqua
- Aspirazione automatica dei vapori dalla zona lavoro

ZONA ACQUA
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando acqua di ricircolo
- Pompa venturi e nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice **incluso**

ZONA DILUENTE
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando diluente di ricircolo
- Lavaggio finale automatico tramite seconda pompa a membrana con diluente pulito
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per lavaggio diluente di riciclo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore


- Possibilità di effettuare le prove di colore zona diluente
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G




DATI TECNICI

Dimensioni	1190 x 690 x 1490 mm
Peso	114 Kg
Capacità della vasca per acqua	50 L
N° di pistole per ciclo di lavaggio	N° 2
Diametro del tubo di scarico	150 mm
Funzionamento	pneumatico
Pressione aria	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)

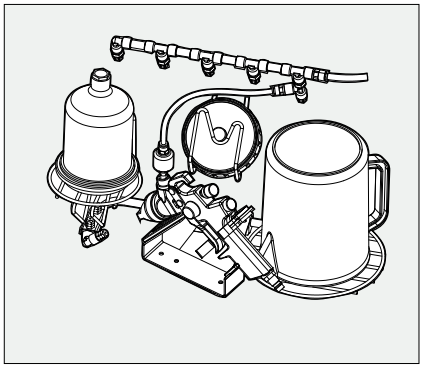

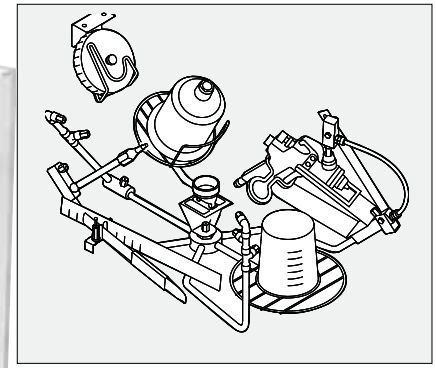

MOD. P10

LAVAPISTOLE MANUALE A DILUENTE

- Lavaggio manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Pompa venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Possibilità di effettuare le prove di colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
490 x 690 x 1490 mm

Peso
42 Kg

Diametro del tubo di scarico
120 mm

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M10

LAVAPISTOLE MANUALE A DILUENTE

- Lavaggio manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Pompa venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
690 x 690 x 1490 mm

Peso
54 Kg

Diametro del tubo di scarico
150 mm

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. 173A - 173AF

LAVAPISTOLE AUTOMATICO A DILUENTE

II 2G

- Lavaggio automatico e manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando diluente di ricircolo
- **Solo MOD. 173AF**: Lavaggio finale automatico con diluente pulito tramite seconda pompa a membrana comandata da pulsante
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
450 x 660 x 1100 mm

Peso
38 Kg


N° di pistole per ciclo di lavaggio
N° 2

Diametro del tubo di scarico
120 mm

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



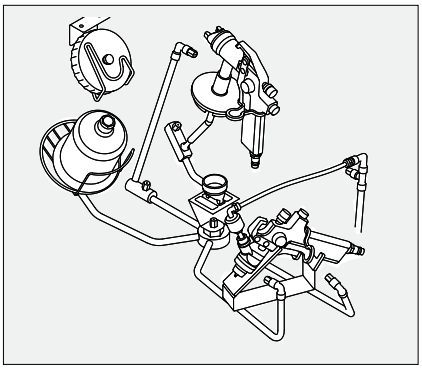

MOD. M30 - M30 F

LAVAPISTOLE AUTOMATICO A DILUENTE

II 2G

- Lavaggio automatico e manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando diluente di ricircolo
- **Solo MOD. M30 F**:
  - Lavaggio finale automatico con diluente pulito tramite seconda pompa a membrana comandata da pulsante
  - Pompa venturi per lavaggio con diluente di ricircolo
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G



DATI TECNICI

Dimensioni
692 x 685 x 1490 mm

Peso
74 Kg

N° di pistole per ciclo di lavaggio
N° 2

Diametro del tubo di scarico
150 mm


Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M30 F

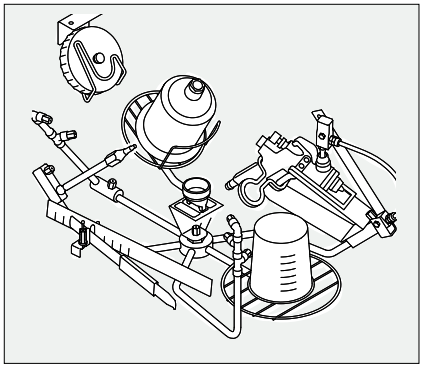

MOD. 801A - 801B

DISTILLATORE "DECA"

- Distillatore antideflagrante
- Distilla fino a 15 litri di solvente
- Raccoglie le morchie in un sacchetto
- Display digitale per temperatura e tempo
- Possibilità di abbinamento con lavapistole e travaso automatico del solvente sporco e pulito
- Mod. 801B: con pompa a membrana e tubazioni già pronto per l'abbinamento
- Atex II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
510 x 690 x 1650 mm

Peso
79 Kg

Capacità del bollitore
15 L

Funzionamento
Elettrico 1 kW - 230 V

Temperatura massima
200°C

Durata ciclo di lavoro
3-4 ore





MOD. 250AX - 250BX

TAVOLO COLORI

- Tavolo da lavoro
- Completamente in acciaio inox
- Utile per riporre, miscelare, mescolare e diluire le vernici base acqua e diluente.
- **Solo MOD. 250BX:**
  - Due pompe a venturi aspirano il solvente o il prodotto per diluire
  - Aspirazione dei vapori dalla zona di lavoro
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
1090 x 690 x 1465 mm

Peso
62 Kg


Diametro del tubo di scarico
mm 150

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX

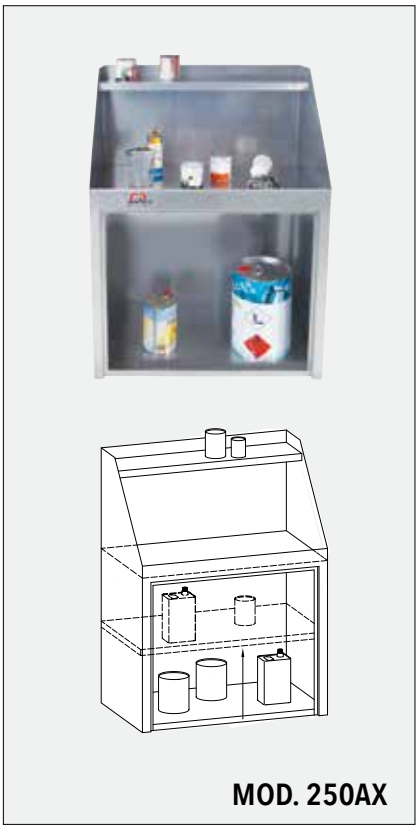

MOD. 250AX

MOD. 255

TAVOLO COLORI

- Tavolo da lavoro
- Completamente in acciaio inox
- Utile per riporre, miscelare, mescolare e diluire le vernici base acqua e diluente
- Aspirazione dei vapori dalla zona di lavoro
- Due piani regolabili in altezza
- Possibilità di lavorare da uno o entrambi i lati del tavolo

Articolo venduto da assemblare
Tubi scarico fumi non forniti

DATI TECNICI

Dimensioni
1800 x 645 x 1210 mm

Peso
60 Kg


Funzionamento
Pneumatico

Pressione dell'aria
8 Bar

Diametro del tubo di scarico
2 x 150 mm





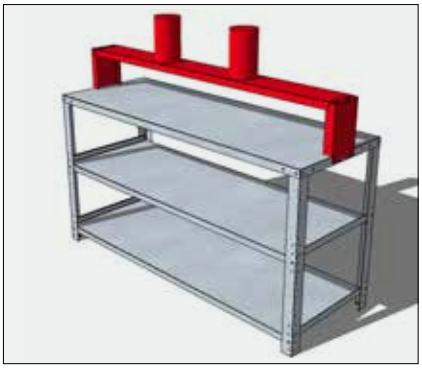

MOD. 970

MINI THERMOCOLOR

II 3GD

- Mobiletto riscaldato per stoccaggio di vernici ed altri prodotti
- Ripiano più basso riscaldato e altri due regolabili
- Parte riscaldata coibentata
- Permette di riscaldare vernici, catalizzatori, trasparenti, stucchi metallici, fondi, isolanti, colle, sigillanti, olio protezione scocche e pistole a spruzzo
- ATEX II 3GD

DATI TECNICI

Dimensioni
720 x 500 x 940 mm

Peso
36 Kg

Tensione di funzionamento
230 V - 50 Hz

Potenza elettrica della resistenza
55 W

Temperatura media del piano riscaldato
45°C

Volume del vano riscaldato
710 x 450 x 900 m



MOD. 206

PRESSA BARATTOLI 30L

II 3GD

- Completamente pneumatica
- Per schiacciare recipienti di lamiera fino a 30 L
- ATEX II 3G



DATI TECNICI

Dimensioni
500 x 450 x 1780 mm

Peso
95 Kg

Dimensioni camera di schiacciamento
370 x 350 x 580 mm

Funzionamento
pneumatico

Forza di spinta del cilindro
8 bar - 1600 kg

MOD. 201

PRESSA "JOLLY"

II 3GD

- Completamente pneumatica
- Per schiacciare carta, cartone, nylon e barattoli fino a Ø 30 cm
- Riduce notevolmente il volume del rifiuto
- ATEX II 3G

DATI TECNICI

Dimensioni
840 x 500 x 1660 mm

Peso
200 Kg

Dimensioni porta di carico
720 x 310 mm

Dimensioni camera di schiacciamento
700 x 450 x 770 mm

Forza di spinta del cilindro
8 bar - 980 kg

Peso dell'imballo
30÷35 Kg





MOD. 174B

LAVABARATTOLI

- Adatto per lavaggio con diluenti,solventi o base acqua
- Per il lavaggio di bidoni e barattoli fino a 30L
- Lavaggio automatico ad ugelli fissi tramite pompa a membrana
- Estrazione automatica dei vapori
- ATEX II 2G

DATI TECNICI

Dimensioni
530 x 710 x 1320 mm


Peso
60 Kg

Diametro del tubo di scarico
120 mm

Funzionamento
Pneumatico

Pressione aria
min 6 max 10 bar



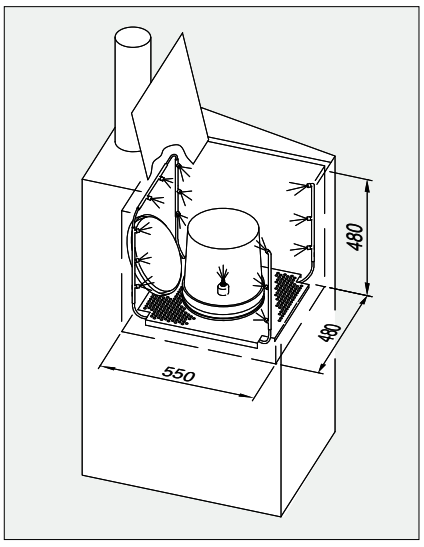

MOD. 110

KIT DI SEPARAZIONE VERNICE - ACQUA

- Permette la separazione della vernice coagulata dall'acqua
- Composto da una vasca di plastica e un contenitore forato per il sostegno dei filtri
- Dotato di sistema ad aria di mescolatura dell'acqua con il flocculante



DATI TECNICI

Dimensioni
600 x 400 x 500 mm

Peso
4,5 Kg

Capacità della vasca
50 L



MOD. 189

FILTRO A CARBONI ATTIVI

- Abbatte gli inquinanti nei gas di scarico
- Adattabile a tutte le lavapistole a diluente
- I carboni una volta esausti si possono sostituire



DATI TECNICI


Dimensioni
310 x 310 x 780 mm

Peso
28 Kg

Quantità di carbone
12 Kg

Percentuale di abbattimento
> 50%

DETTAGLIO

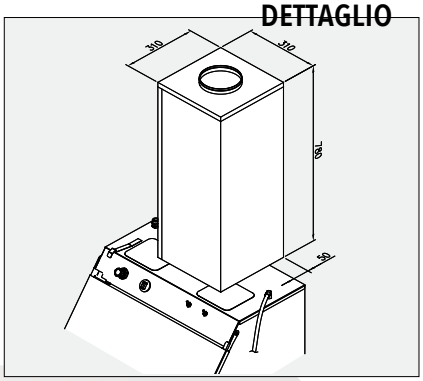

RE-5 / RE-10

REMOVER

- Detergente concentrato da diluire in acqua per lavaggio di pistole e accessori sporchi di vernice a base acqua
- Nuova formula con pochissima schiuma
- Usato freddo: migliora il lavaggio delle pistole, anche con vernice secca
- Usato caldo: dimezza i tempi di lavaggio e permette una totale pulizia anche con vernice secca
- Tiene pulite pompe, tubazioni ed ugelli di lavaggio
- Limita la formazione di sporcizia sulle pareti del lavapistole
- Dopo la coaugulazione il prodotto è riutilizzabile
- 5-15% di diluizione in acqua



FLOCK

POLVERE COAGULANTE

- Polvere coagulante per separare la vernice dall'acqua
- 1,5 Kg





WASHING SOLUTIONS

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com