ROSAUTO



LAVADORAS DE PISTOLA
Y EQUIPOS PARA CARROCERÍA

2026

ESPAÑOL

Rosauto es una empresa consolidada y líder en Europa en la producción de recipientes de lavado para pistolas de pintura denominadas Lavadoras pulverizadoras.

Nace en 1979 con de la voluntad empresarial y de la capacidad de invención de los hermanos Rosa, la empresa se ha hecho camino en el mercado siendo valorizada por la constante y permanente innovación de los productos junto con una excelente fiabilidad y calidad de los mismos.

Cada empresa produce, además de una amplia gama de Lavadoras Pulverizadoras lavadoras para piezas destinadas a talleres mecánicos, industrias e imprentas xerográficas y prensas neumáticas para papel y envases.

La gran pasión y el estrecho contacto con el mercado han permitido a la empresa distinguirse y ser siempre entre los más innovadores del propio sector, hecho confirmado por la notable cantidad de patentes e ideas originales desarrolladas con el transcurso de los años.

La satisfacción del cliente, el constate estudio de nuevas soluciones y el atención dirigida a los requerimientos del mercado son una parte fundamental de las actividades de Rosauto.





INDEX

KIT OPTIONAL pag. 5

LAVADORAS DE PISTOLAS DE AGUA

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

LAVADORAS DE PISTOLAS DOBLES (AGUA + SOLVENTE)

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

LAVADORAS DE PISTOLAS CON SOLVENTE

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173D pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

EQUIPOS CONSUMIBLES

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26


AGUA

SOLVENTE

DETERGENTE REMOVER

BAMBAS DE MEMBRANA ROSAUTO

EL CORAZÓN DE NUESTRAS LAVADORAS

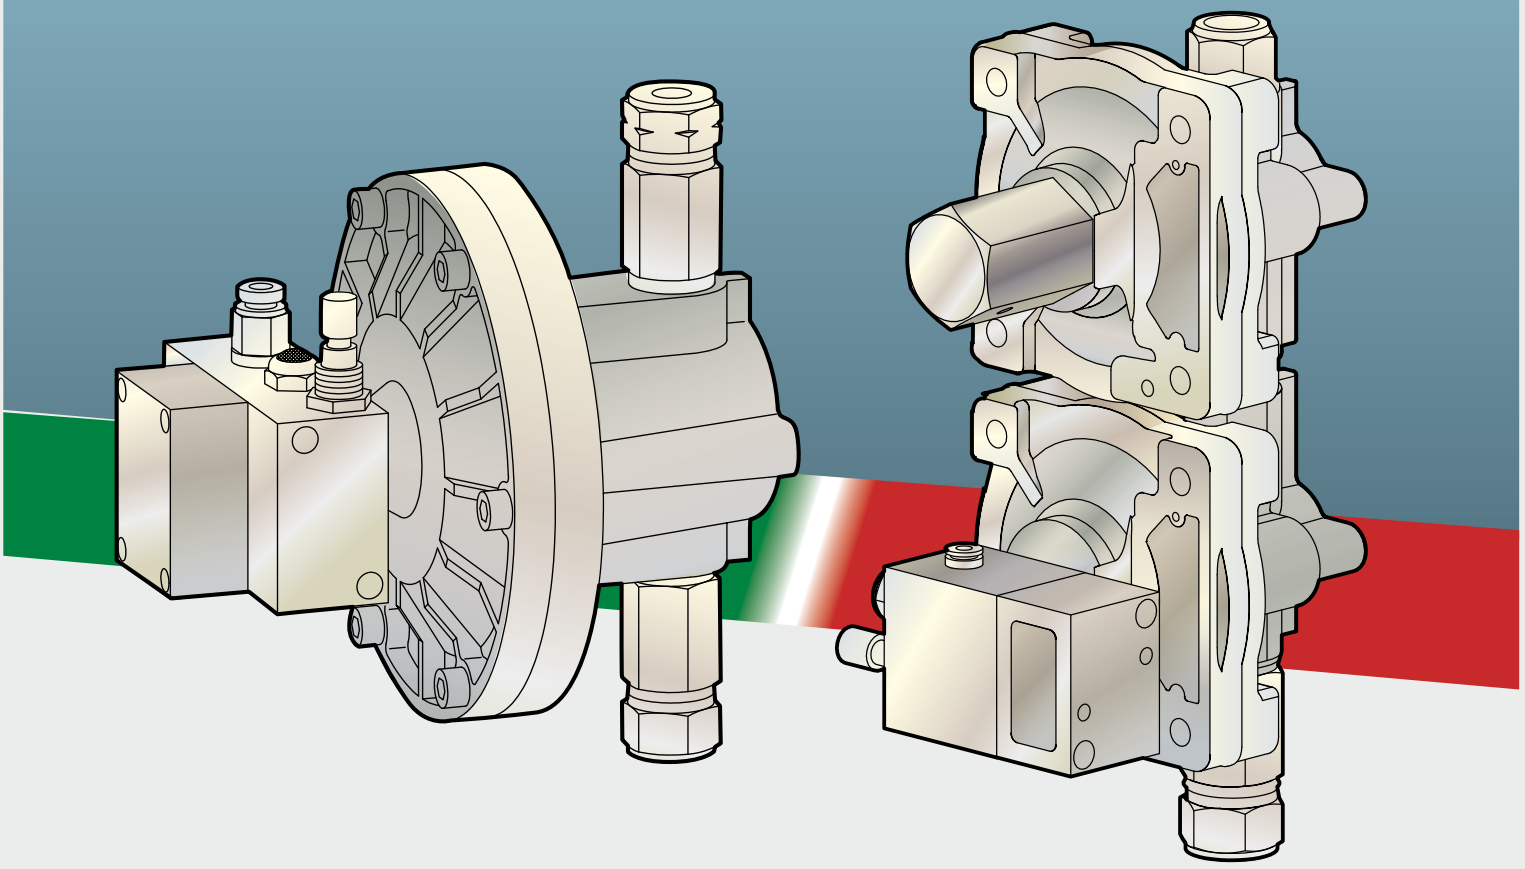


Confiable por más de 30 años

CE Ex II 2G

KIT M OPTIONAL

- El Kit incluye una bomba de membrana MP y brocha dispensadora con tubo
- Para el lavado con pincel con líquido de recirculación
- Este Kit se instalará en fábrica antes de la entrega de la máquina




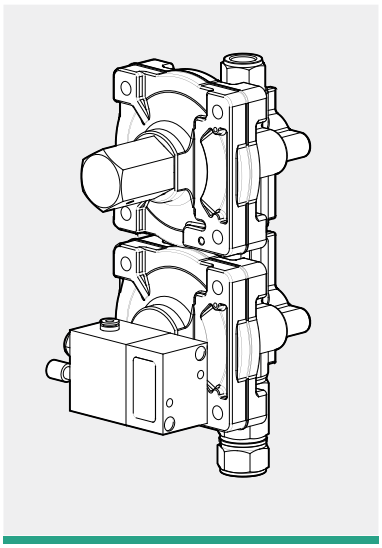

KIT F OPTIONAL

- El Kit incluye una bomba de membrana PA, pulsador de control y tubo
- Para lavado final con diluyente limpio
- Este Kit se instalará en fábrica antes de la entrega de la máquina



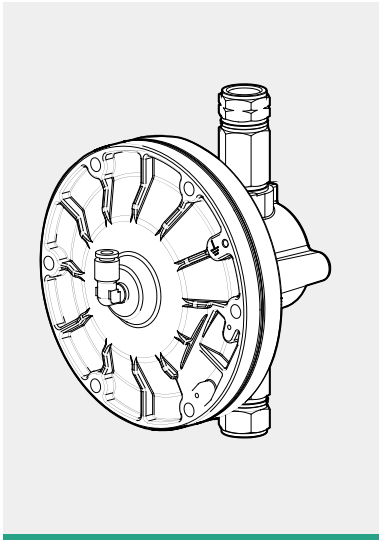

MOD. P11

LAVADORA MANUAL CON AGUA

- Para el lavado manual de pintura al agua
- Adecuada para quien usa el sistema de tazas descartables
- Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **no incluido**
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
490 x 690 x 1490 mm

Peso
38 Kg

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar



Tanques non incluidos

MOD. P20 M

LAVADORA MANUAL CON AGUA

- Para el lavado manual de pintura al agua
- Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
490 x 690 x 1490 mm

Peso
50 Kg

Capacidad del recipiente de agua
50 L

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar



MOD. P30


LAVADORA AUTOMÁTICA CON AGUA

- Para el lavado automático y manual de pintura al agua
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas	490 x 690 x 1490 mm
Peso	55 Kg
Capacidad del recipiente de agua	50 L
N° de pistolas para el ciclo de lavado	1
Funcionamiento	neumático
Presión de aire	Min 6 - max 10 Bar



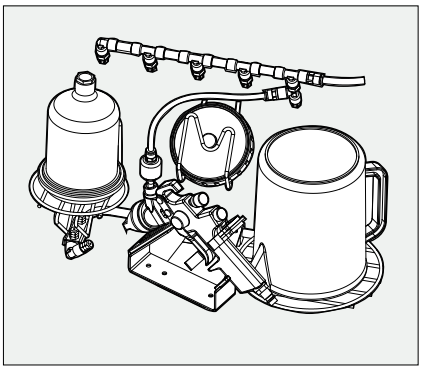



MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

LAVADORA COMBINADA MANUAL CON AGUA Y DILUYENTE

- Unidad muy compacta; sólo 45 x 31 x 83h cm
- 4 tanques de 5 litros cada uno
- Una bomba con fluido sucio para ambas zonas (pre-lavado)
- Un nebulizador de líquido limpio para ambas zonas (enjuague final)
- Cepillo para lavado manual
- Funciona con agua más detergente y con disolvente
- Lava entera la pistola, boquillas de pulverización, depósito de pintura, agitadores mezcladores, filtros de pintura, etc..
- Produce muy pocos gases de escape
- Sistema de aspiración incorporado
- Pistola de aire para el secado
- Puede ser utilizado dentro o fuera de la cabina de pintura
- Acero inoxidable 100%

TECHNICAL DATA


Medidas
450 x 310 x 830 mm

Peso
10 Kg

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar



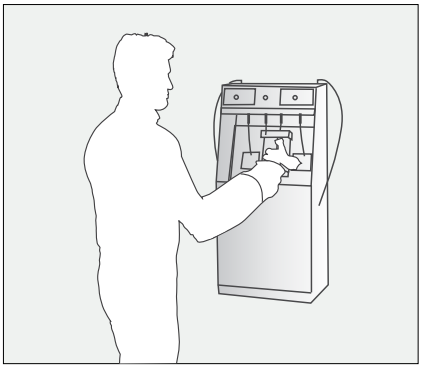

MOD. L10

LAVADORA COMBINADA MANUAL CON AGUA Y DILUYENTE

- Combinada, lavado manual de pintura al agua y pintura con diluyente
- Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura **no incluido**

ZONA DILUYENTE
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio

- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
990 x 690 x 1490 mm

Peso
72 Kg

Diámetro del tubo de descarga
150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar



Tanques non incluidos

MOD. L20 M

LAVADORA COMBINADA MANUAL CON AGUA Y DILUYENTE

- Combinada, lavado manual de pintura al agua y pintura con diluyente
- Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Prelavado con pincel alimentado con bomba empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**

ZONA DILUYENTE
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio

- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G



TECHNICAL DATA

Medidas	990 x 690 x 1490 mm
Peso	85 Kg
Capacidad del recipiente de agua	50 L
Diámetro del tubo de descarga	150 mm
Funcionamiento	neumático
Presión de aire	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluyente)

MOD. G40 M

LAVADORA COMBINADA, MANUAL CON AGUA Y AUTOMÁTICA CON DILUYENTE

II 2G

- Combinada, lavado automático y manual con diluyente y manual con agua
- Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo


ZONA AGUA

- Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**

ZONA DILUYENTE

- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color

- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

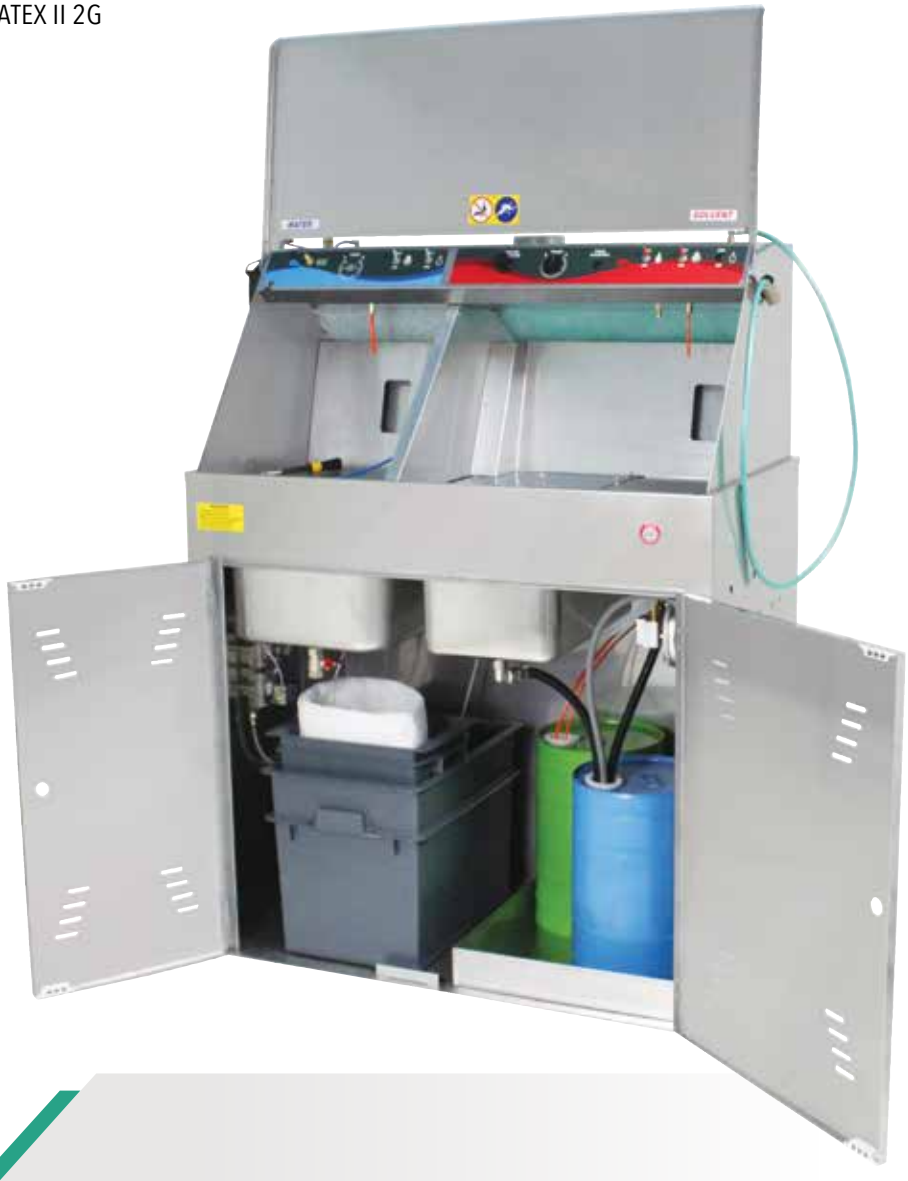


TECHNICAL DATA

Medidas	1190 x 690 x 1490 mm
Peso	107 Kg
Capacidad del recipiente de agua	50 L
N° de pistolas para el ciclo de lavado	N° 2
Diámetro del tubo de descarga	150 mm
Funcionamiento	neumático
Presión de aire	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluyente)

OPTIONAL: KIT F (para diluyente)

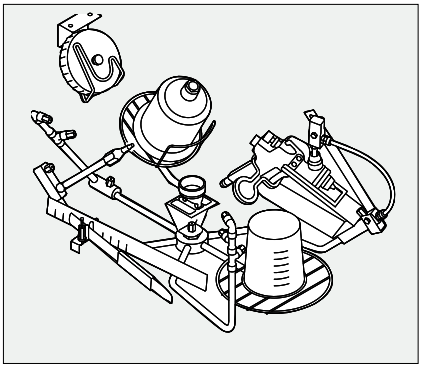

MOD. G60 F

LAVADORA COMBINADA AUTOMÁTICA CON AGUA Y DILUYENTE

- Combinada, lavado automático y manual con diluyente y con agua
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura **incluido**

ZONA DILUYENTE
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para lavado con líquido de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color


- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Medidas	1190 x 690 x 1490 mm
Peso	114 Kg
Capacidad del recipiente de agua	50 L
N° de pistolas para el ciclo de lavado	N° 2
Diámetro del tubo de descarga	150 mm
Funcionamiento	neumático
Presión de aire	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluyente)

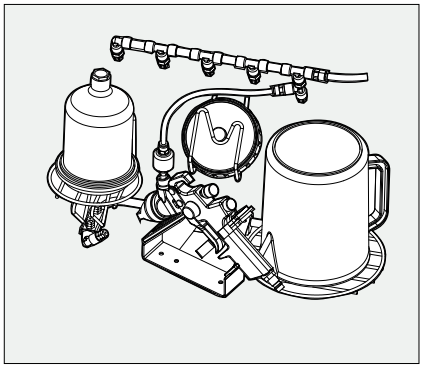

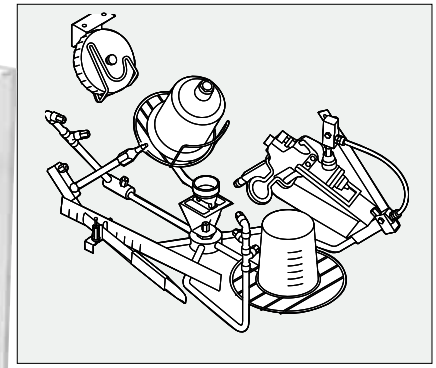

MOD. P10

LAVADORA MANUAL CON DILUYENTE

- Lavado manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Permite realizar pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
490 x 690 x 1490 mm

Peso
42 Kg

Diámetro del tubo de descarga
120 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M10

LAVADORA MANUAL CON DILUYENTE

- Lavado manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
690 x 690 x 1490 mm

Peso
54 Kg

Diámetro del tubo de descarga
150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. 173A - 173D

LAVADORA AUTOMÁTICA CON DILUYENTE

II 2G

- Lavado automático con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- **Sólo MOD. 173D**: bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Totalmente de acero inoxidable
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
450 x 660 x 1100 mm

Peso
38 Kg

N° de pistolas para el ciclo de lavado
N° 2

Diámetro del tubo de descarga
120 mm


Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar



OPTIONAL: KIT F



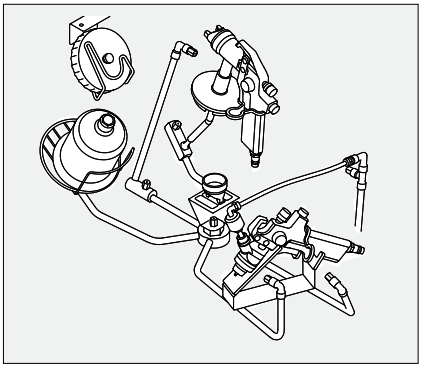

MOD. M30 - M30 F

LAVADORA AUTOMÁTICA CON DILUYENTE

- Lavado automático y manual con diluyente
- Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- **Sólo MOD. M30 F**:
  - Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador
  - Bomba venturi para lavado con líquido de recirculación
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color.
- Totalmente de acero inoxidable.
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Medidas	692 x 685 x 1490 mm
Peso	74 Kg
N° de pistolas para el ciclo de lavado	N° 2
Diámetro del tubo de descarga	150 mm
Funcionamiento	neumático
Presión de aire	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M30 F

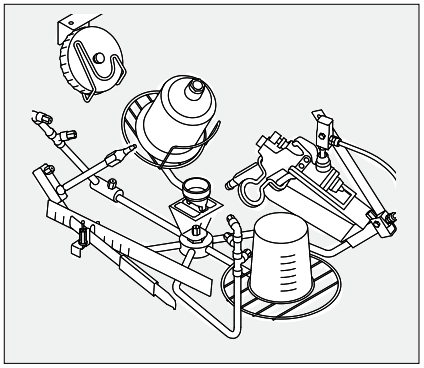

MOD. 801A - 801B

DESTILADOR "DECA"

- Destilador a prueba de explosión
- Destila hasta 15 litros de solvente
- Recoge los residuos en una bolsa
- Visor digital para temperatura y tiempo
- Posibilidad de combinar con lavadora pulverizadora y trasvase automático del solvente sucio y limpio
- Mod. 801B: prêt à être combiné
- Atex II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
510 x 690 x 1650 mm

Peso
79 Kg

Capacidad del hervidor
15 L

Funcionamiento
Elettrico 1 kW - 230 V

Temperatura máxima
200°C

Duración del ciclo de trabajo
3-4 hours





MOD. 250AX - 250BX

MESA COLORES

- Mesa de trabajo
- Totalmente de acero inoxidable
- Útil como superficie de apoyo, para mezclar y diluir las pinturas al agua y diluyente
- **Sólo MOD.250 BX:**
  - Dos bombas venturi para aspirar el producto a diluir
  - Extracción de los vapores de la zona de trabajo
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
1090 x 690 x 1465 mm

Peso
62 Kg

Diámetro del tubo de descarga
mm 150

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX



MOD. 250AX

MOD. 255

MESA COLORES

- Mesa de trabajo
- Totalmente de acero inoxidable
- Útil como superficie de apoyo, para mezclar y diluir las pinturas al agua y diluyente
- Extracción de los vapores de la zona de trabajo
- Dos estantes ajustables en altura
- Posibilidad de trabajar en uno o ambos lados de la mesa

Artículo para ensamblar
Tubo de extracción de humos no incluido

TECHNICAL DATA

Medidas
1800 x 645 x 1210 mm

Peso
60 Kg


Funcionamiento
neumático

Presión de aire
8 Bar

Diámetro del tubo de descarga
2 x 150 mm





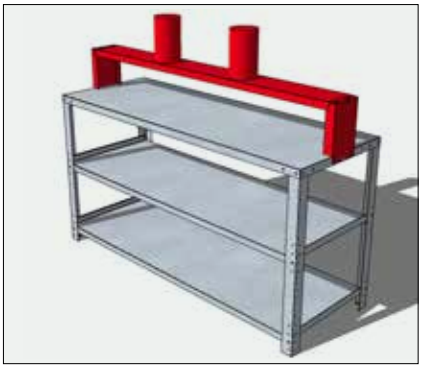

MOD. 970

MINI THERMOCOLOR

- Mueble calentado para almacenar pinturas y otros productos
- Repisa inferior calentada y otras dos regulables
- Parte calentada aislada
- Permite calentar pinturas, catalizadores, transparentes, estucos metálicos, bases, aislantes, colas, selladores, aceites de protección chasis y pistolas de pintar
- ATEX II 3GD

TECHNICAL DATA

Medidas
720 x 500 x 940 mm

Peso
36 Kg

Funcionamiento
Elettrico 230 V - 50 Hz

Power
55 W

Plane average temperature
45°C

Heating volume room
710 x 450 x 900 m



MOD. 206

PRENSA DE APLASTAR BOTES 30L

- Completamente neumática
- Para aplastar recipientes de chapa de hasta 30 L
- ATEX II 3G



TECHNICAL DATA

Medidas
500 x 450 x 1780 mm

Peso
95 Kg

Medidas de la cámara de aplastamiento
370 x 350 x 580 mm

Funcionamiento
neumático

Fuerza de empuje del cilindro
8 bar - 1600 kg

MOD. 201

PRENSA “JOLLY”

- Completamente neumática
- Para aplastar papel y tarros de hasta Ø 30 cm
- Reduce de forma notable el volumen de residuos
- ATEX II 3G

TECHNICAL DATA

Medidas	840 x 500 x 1660 mm
Peso	200 Kg
Medidas puerta de carga	720 x 310 mm
Medidas de la cámara de aplastamiento	700 x 450 x 770 mm
Fuerza de empuje del cilindro	8 bar - 980 kg
Peso del embalaje	30÷35 Kg





MOD. 174B

LAVADORA DE BOTES

- Apto para la limpieza con disolventes, solventes o base agua
- Para el lavado de bidones y latas de hasta 30L
- Lavado automático a través de una bomba de diafragma
- Extracción automática de los vapores
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
530 x 710 x 1320 mm


Peso
60 Kg

Diámetro del tubo de descarga
120 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
min 6 max 10 bar



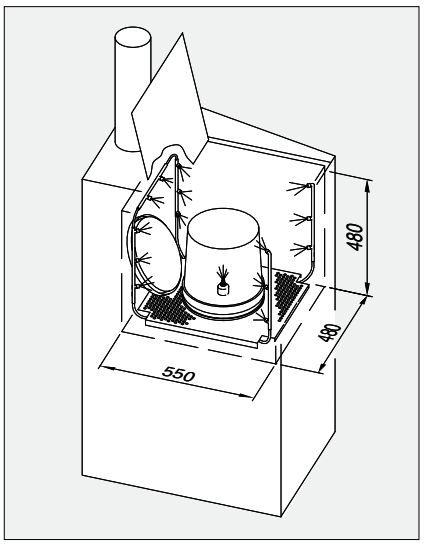

MOD. 110

KIT DE SEPARACIÓN PINTURA – AGUA

- Permite la separación de la pintura coagulada del agua
- Compuesto por una cuba de plástico y un contenedor perforado para sostener los filtros
- Dotado de sistema de aire de mezcla del agua con el floculador



TECHNICAL DATA

Medidas
600 x 400 x 500 mm

Peso
4,5 Kg

Capacidad del recipiente de agua
50 L



MOD. 189

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

- Elimina los contaminantes de los gases de escape
- Se adapta a todas las lavadoras pulverizadoras de diluyente
- Cuando el carbón se agota puede cambiarse




TECHNICAL DATA

Medidas
310 x 310 x 780 mm

Peso
28 Kg

Cantidad de carbón
12 Kg

Porcentaje de reducción
> 50%

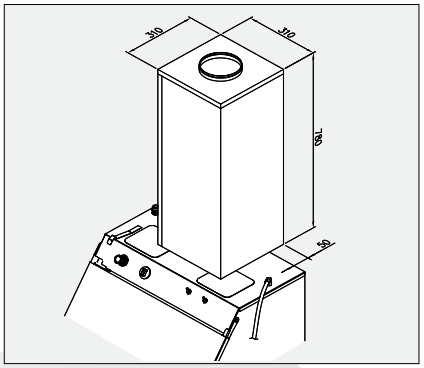

RE-5 / RE-10

REMOVER

- Detergente concentrado para diluir con agua
- Nueva fórmula con muy poca espuma
- Usado en frío: Mejora el lavado de las pistolas, incluso cuando la pintura está seca
- Usado en caliente: Reduce a la mitad el tiempo de lavado y permite una limpieza total incluso si la pintura está seca
- Mantiene limpias las bombas, las tuberías y las toberas de lavado
- Limita la formación de suciedad sobre las paredes de la lavadora de pistolas
- Después de la coagulación el producto se puede reutilizar
- 5-15% de dilución en agua



FLOCK

COAGULATING POWDER

- Polvo coagulante para separar la pintura del agua
- 1,5 Kg





WASHING SOLUTIONS

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com