ROSAUTO



LAVADOR PULVERIZADOR
E EQUIPAMENTO PARA FUNILARIA

2025

PORTUGUÊS

A Rosauto é uma empresa consolidada, leader na Europa na produção de recipientes de lavagem para pistolas de pintura denominadas Lavador-borrifador.

Criada em 1979 do espírito empresarial e da capacidade dos irmãos Rosa, a empresa fez estrada no mercado, sendo apreciada pela contínua e constante inovação dos produtos unida a uma ótima fiabilidade e qualidade dos mesmos.

Hoje a empresa produz, além de uma vasta gama de Lavador-borrifadores também lavador de peças de oficinas mecânicas, industriais, serigrafias e prensas pneumáticas para papel e frascos.

A grande paixão e o contato estreito com o mercado, permitiu à empresa de distinguir-se e de ser sempre entre as mais inovadoras do próprio sector, confirmado pela grande quantidade de alvarás e ideais originais desenvolvidas ao longo dos anos.

A satisfação do cliente, o estudo contínuo de novas soluções e a atenção dos pedidos de mercado são as partes fundamentais das atividades Rosauto.





INDEX

KIT OPTIONAL pag. 5

LAVADOR-PISTOLAS A ÁGUA

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

LAVADOR-PISTOLAS DUPLAS (ÁGUA + SOLVENTE)

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

LAVADOR-PISTOLAS A SOLVENTE

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173D pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

EQUIPAMENTO CONSUMÍVEIS

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26


ÁGUA 

SOLVENTE 

DETERGENTE REMOVER 

BOMBAS DE MEMBRANA ROSAUTO

O CORAÇÃO DOS NOSSOS LAVADOR-PULVERIZADOR

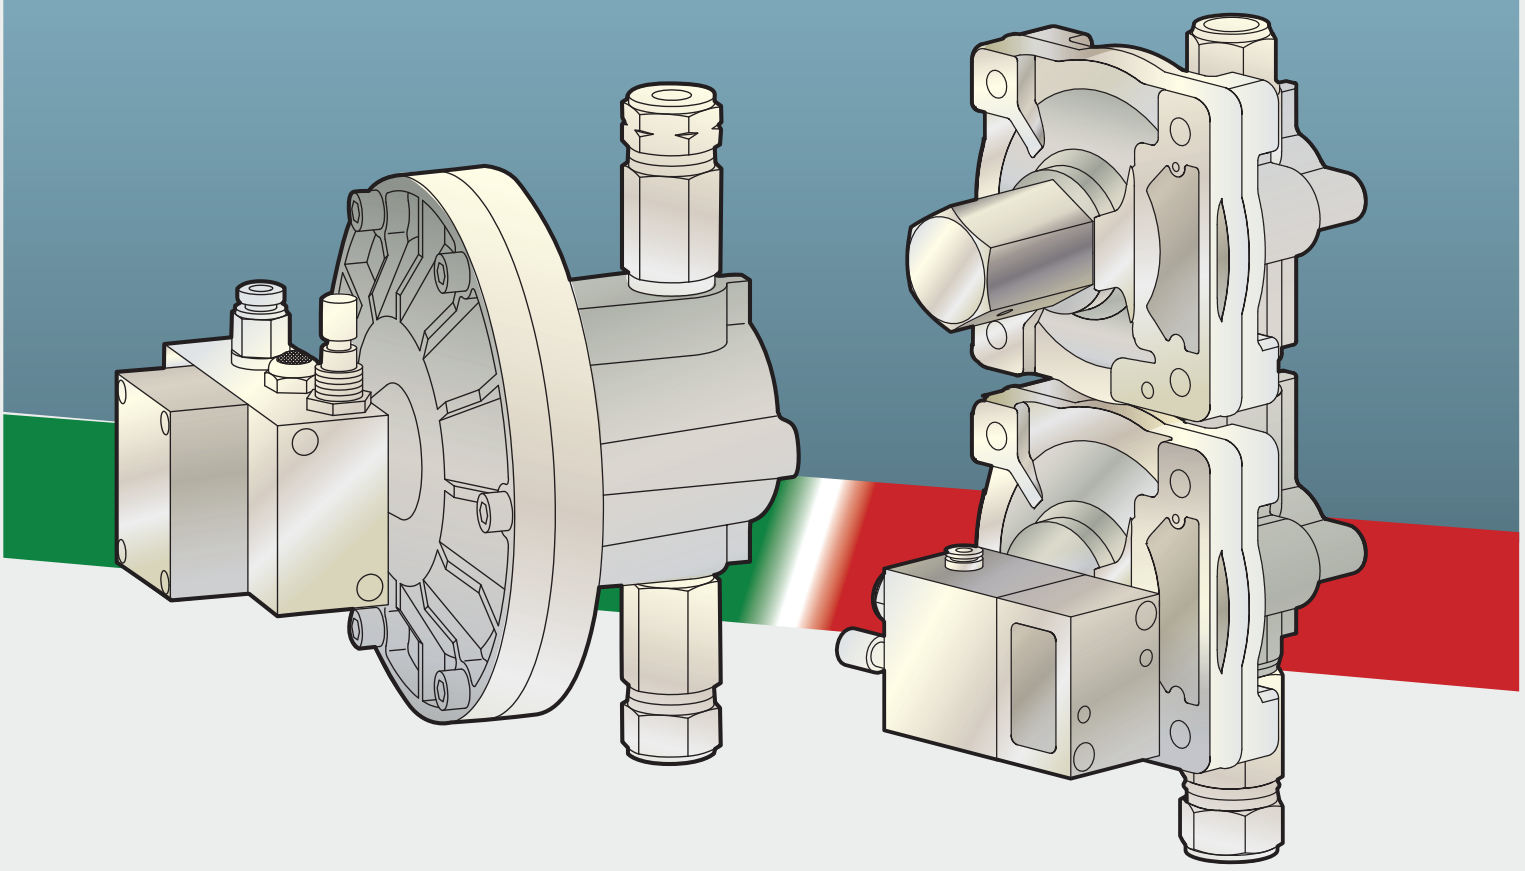


Confiança a mais di 40 anos

CE Ex II 2G

KIT M OPTIONAL

- Kit incluindo bomba de membrana MP, pincel dispensador e tubulação
- Para lavagem con pincel alimentado por liquido de recirculação
- Instalado apenas em nossa fábrica e antes da entrega da máquina




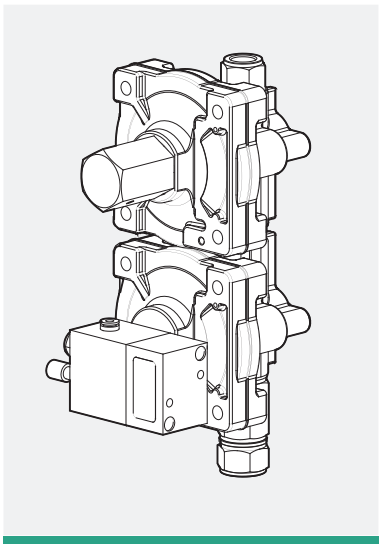

KIT F OPTIONAL

- Kit incluindo bomba de membrana PA, botão de controle e tubulação
- Para lavagem final automatica con diluente limpo
- Instalado apenas em nossa fábrica e antes da entrega da máquina



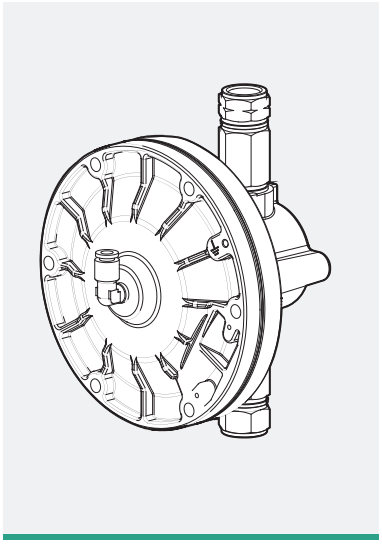

MOD. P11

LAVADOR PULVERIZADOR MANUAL A ÁGUA

- Para a lavagem manual para pintura a base água
- Adapto para quem usa o sistema chávena mono uso
- Bomba Venturi para a lavagem com líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit de separação água-pintura **não incluído**
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
490 x 690 x 1490 mm

Peso
38 Kg

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar



Tanques não incluídos

MOD. P20 M

LAVADOR PULVERIZADOR MANUAL A ÁGUA

- Para a lavagem manual para pintura a base água
- Pré-lavagem com pincel alimentado por uma bomba a membrana utilizando líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit de separação água -pintura **incluído**
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
490 x 690 x 1490 mm

Peso
50 Kg

Capacidade do recipiente para água
50 L

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar



MOD. P30


LAVADOR PULVERIZADOR AUTOMATICO A ÁGUA


- Para lavagem automática e manual di pintura a base de água
- Lavagem automática através uma bomba a membrana utilizando líquido de reciclo
- Lavagem final com bomba venturi e pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit di separação água-pintura **incluído**
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões	490 x 690 x 1490 mm
Peso	55 Kg
Capacidade do recipiente para água	50 L
Nº de pistolas para o ciclo de lavagem	1
Funcionamento	pneumático
Pressão Ar	Min 6 - max 10 Bar



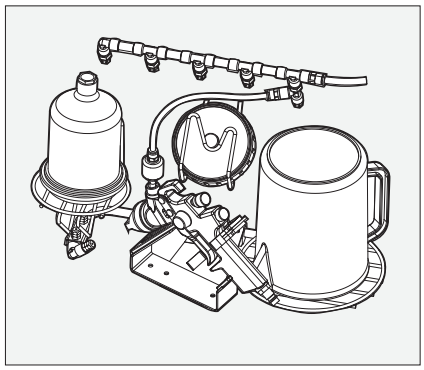

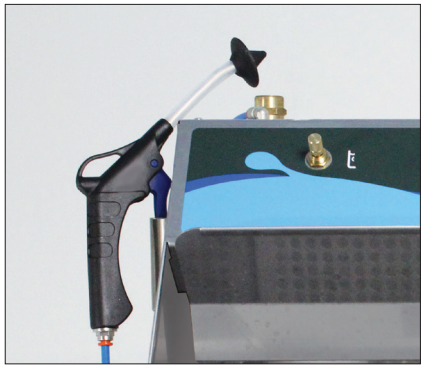

MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

LAVADOR PULVERIZADOR DUPLO MANUAL A ÁGUA E DILUENTE

- Máquina pequena somente, 45x31x83 cm
- 4 tanques de 5 litros cada um
- Bomba com fluido sujo para ambas as zonas (pré-lavagem)
- Nebulizador com líquido limpo para ambas as zonas
- Pincel para lavagem manual
- Trabalha com água mais detergente e com solvente
- Lava a inteira pistola , o bocal da pistola, o copo, a espátulas, filtros, ecc.
- Produz muito poucos fumos de escape
- Sistema de aspiração incorporado
- Pistola de ar para a secagem
- Pode ser usado dentro ou fora de cabines de pulverização
- 100% aço inoxidável

TECHNICAL DATA


Dimensões
450 x 310 x 830 mm

Peso
10 Kg

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar



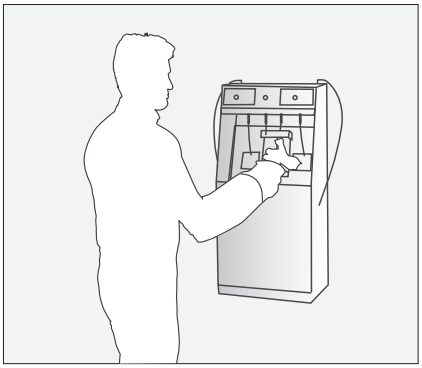

MOD. L10

LAVADOR PULVERIZADOR DUPLO MANUAL A ÁGUA E DILUENTE

- Combinada, lavagem manual pintura manual pintura a base de água e pintura a base de diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho

ZONA ÁGUA
- Bomba Venturi para a lavagem com líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit de separação água-pintura **não incluído**

ZONA DILUENTE
- Pré-lavagem com bomba venturi usando diluente de reciclo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador usando diluente limpo

- Possibilidade de efetuar prova cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
990 x 690 x 1490 mm

Peso
72 Kg

Capacidade do recipiente para água
50 L

Diâmetro do tubo de descarga
150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar



Tanques não incluídos

MOD. L20 M

LAVADOR PULVERIZADOR DUPLO MANUAL A ÁGUA E DILUENTE

- Combinada, lavagem manual pintura manual pintura a base de água e pintura a base de diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho

ZONA ÁGUA
- Pré-lavagem com pincel alimentado da bomba usando líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final.
- Kit de separação água -pintura **incluído**

ZONA DILUENTE
- Pré-lavagem com bomba venturi usando diluente de reciclo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador usando diluente limpo

- Possibilidade de efetuar prova cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G



TECHNICAL DATA

Dimensões	990 x 690 x 1490 mm
Peso	85 Kg
Capacidade do recipiente para água	50 L
Diâmetro do tubo de descarga	150 mm
Funcionamento	pneumático
Pressão Ar	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluente)

MOD. G40 M

LAVADOR PULVERIZADOR DUPLO, MANUAL A ÁGUA AUTOMATICO A DILUENTE

- Combinada, lavagem manual pintura manual pintura a base de água e pintura a base de diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho

ZONA ÁGUA
- Pré-lavagem com pincel alimentado por uma bomba a membrana utilizando líquido de reciclo
- Lavagem final com pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit di separação água-pintura **incluído**

ZONA DILUENTE
- Lavagem automática através de uma bomba a membrana usando diluente de reciclo
- Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Redutor de pressão para provas cor

- Possibilidade de efetuar provas cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Dimensões	1190 x 690 x 1490 mm
Peso	107 Kg
Capacidade do recipiente para água	50 L
N° de pistolas para o ciclo de lavagem	N° 2
Diâmetro do tubo de descarga	150 mm
Funcionamento	pneumático
Pressão Ar	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluente)

OPTIONAL: KIT F (para diluente)

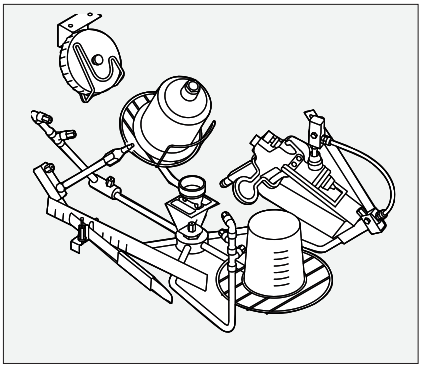

MOD. G60 F

LAVADOR PULVERIZADOR DUPLO AUTOMATICO A ÁGUA E AUTOMATICO A DILUENTE

- Combinada, Lavagem automática e manual a base diluente e água
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho

ZONA ÁGUA
- Lavagem automática através uma bomba a membrana utilizando líquido de reciclo
- Lavagem final com bomba venturi e pulverizador utilizando água limpa
- Pistola de sopro para a secagem final
- Kit di separação água-pintura **incluído**

ZONA DILUENTE
- Lavagem automática através uma bomba a membrana usando diluente de reciclo
- Lavagem final com diluente limpo através uma segunda bomba a membrana comandada por um botão
- Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação
- Bomba venturi para lavagem com diluente de reciclo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Redutor de pressão para provas cor


- Possibilidade de efetuar as provas cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Dimensões	1190 x 690 x 1490 mm
Peso	114 Kg
Capacidade do recipiente para água	50 L
N° de pistolas para o ciclo de lavagem	N° 2
Diámetro del tubo de descarga	150 mm
Funcionamento	pneumático
Pressão Ar	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para diluente)

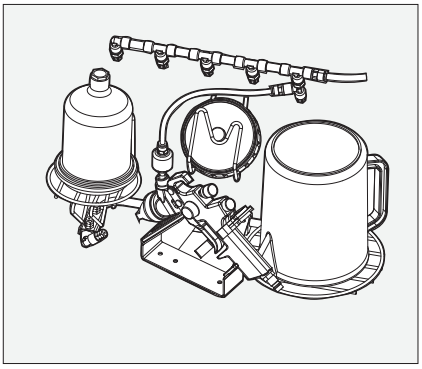

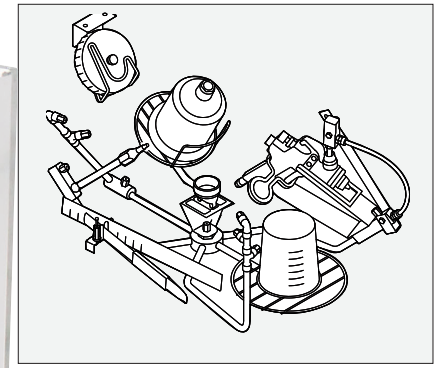

MOD. P10

LAVADOR PULVERIZADOR MANUAL A DILUENTE

- Lavagem manual com diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Pré-lavagem com bomba a venturi usando diluente sujo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Possibilidade de efetuar as provas cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G



TECHNICAL DATA

Dimensões
490 x 690 x 1490 mm

Peso
42 Kg

Diâmetro do tubo de descarga
120 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

MOD. M10

LAVADOR PULVERIZADOR MANUAL A DILUENTE

- Lavagem manual com diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Pré-lavagem com bomba a venturi usando diluente sujo
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Redutor de pressão para provas cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G



TECHNICAL DATA

Dimensões
690 x 690 x 1490 mm

Peso
54 Kg

Diâmetro do tubo de descarga
150 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

MOD. 173A - 173D

LAVADOR PULVERIZADOR AUTOMATICO A DILUENTE

- Lavagem automática com diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Lavagem automática através bomba a membrana usando diluente de reciclo
- **Só MOD. 173D**: bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
450 x 660 x 1100 mm

Peso
38 Kg

N° de pistolas para o ciclo de lavagem
N° 2


Diâmetro do tubo de descarga
120 mm


Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar



OPTIONAL: KIT F

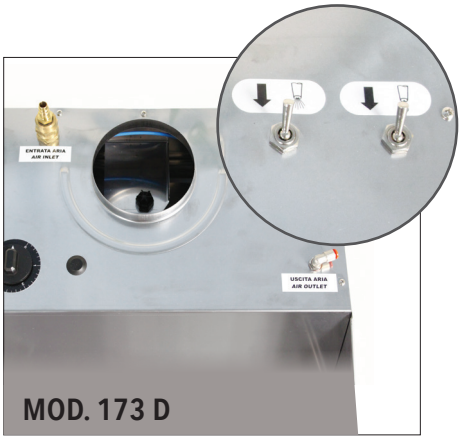

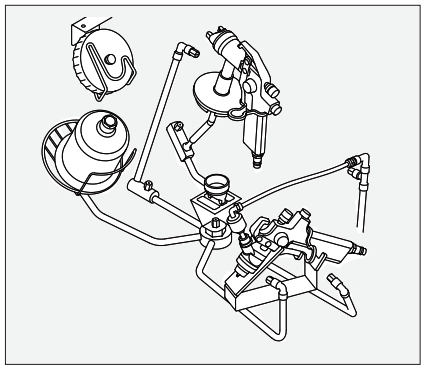

MOD. M30 - M30 F

LAVADOR PULVERIZADOR AUTOMATICO A DILUENTE

II 2G

- Lavagem automática e manual com diluente
- Aspiração automática dos vapores da zona de trabalho
- Lavagem automática através bomba a membrana usando diluente de reciclo
- **Só MOD. M30 F**:
  - Lavagem final com diluente limpo através uma segunda bomba a membrana comandada por um botão
  - Bomba venturi para lavagem com diluente de reciclo
- Bloco mecânico da tampa da lavagem automática durante a operação
- Bomba venturi para atingir o diluente limpo
- Lavagem final com pulverizador utilizando diluente limpo
- Redutor de pressão para provas cor
- Completamente em aço inox
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Dimensões	692 x 685 x 1490 mm
Peso	74 Kg
N° de pistolas para o ciclo de lavagem	N° 2
Diâmetro do tubo de descarga	150 mm
Funcionamento	pneumático
Pressão Ar	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M30 F

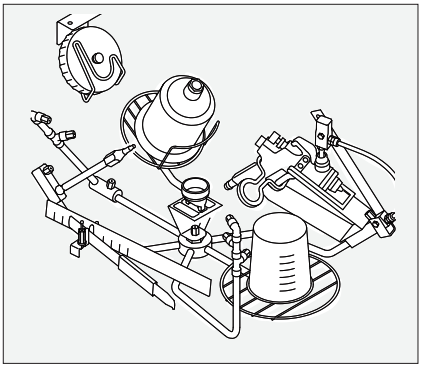

MOD. 801A - 801B

DESTILADOR "DECA"

- Destilador anti-deflagrante
- Destila até a 15 litros de solvente
- Recolhe o depósito num saco
- Display digital para temperatura e tempo
- Possibilidade de associação com Lavador-Borrifador e transvase automático do solvente sujo e limpo
- Mod. 801B: pronto para ser combinados
- Atex II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões	510 x 690 x 1650 mm
Peso	79 Kg
Capacidade do fervedor	15 L
Funcionamento	Elettrico 1 kW - 230 V
Temperatura máxima	200°C
Duração do ciclo de trabalho	3-4 hours





MOD. 250AX - 250BX

MESA CORES

- Mesa de trabalho
- Completamente em aço inox
- Útil para repor, misturar e diluir as pinturas a base de água e diluente
- **Só MOD.250 BX:**
  - Duas bombas a venturi para aspirar o produto a diluir
  - Aspiração dos vapores da zona de trabalho
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
1090 x 690 x 1465 mm

Peso
62 Kg


Diâmetro do tubo de descarga
mm 150

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX

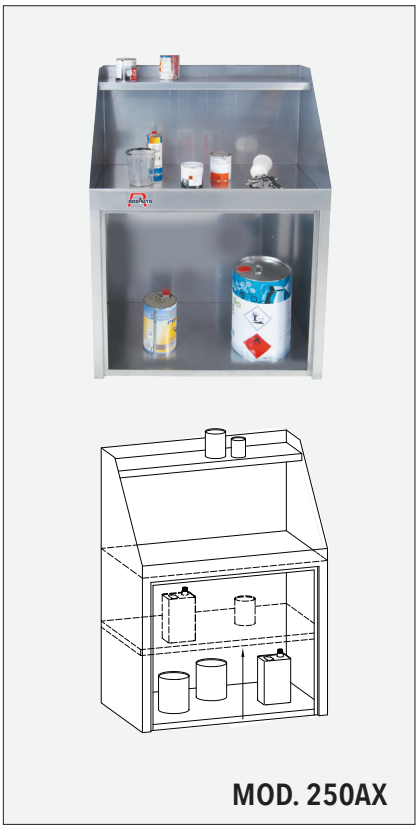

MOD. 250AX

MOD. 255

MESA CORES

- Mesa de trabalho.
- Completamente in aço inoxidável
- Útil para armazenar, misturar e diluir tintas à base de água e diluentes.
- Extração de vapor da área de trabalho
- Duas prateleiras de altura ajustável
- Possibilidade de trabalhar em um ou em ambos os lados da mesa

Artigo vendido para ser montado
Tubos de escape de Fumaça não fornecidos

TECHNICAL DATA

Dimensões
1800 x 645 x 1210 mm


Peso
60 Kg


Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
8 Bar

Diâmetro do tubo de descarga
2 x 150 mm



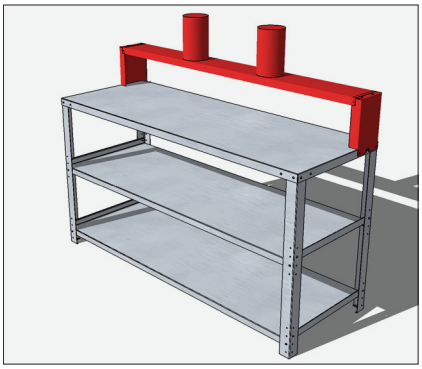

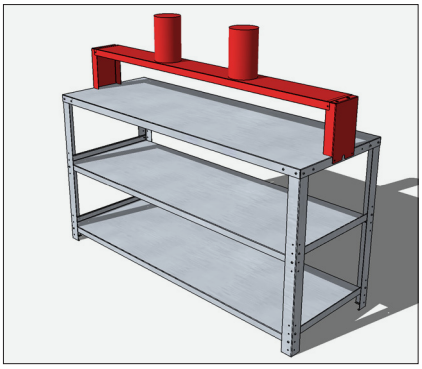

MOD. 970

MINI THERMOCOLOR

II 3GD

- Móvel aquecido para armazenagem de pinturas e outro produtos
- Plano baixo aquecido e outros dois reguláveis
- Parte aquecida isolada
- Permite aquecer as pinturas, catalizadores, trasparentes, estuques metálicos, fundos, isolantes, colas, sigilantes, ólio protecção chassis e pistolas borrifador
- ATEX II 3GD

TECHNICAL DATA

Dimensões
720 x 500 x 940 mm

Peso
36 Kg

Funcionamento
Elettrico 230 V - 50 Hz

Power
55 W

Plane average temperature
45°C

Heating volume room
710 x 450 x 900 m



MOD. 206

PRENSADOR DE LATAS 30L

II 3GD

- Completamente pneumática
- Para esmagar recipientes de chapa até a 30 L
- ATEX II 3G



TECHNICAL DATA

Dimensões
500 x 450 x 1780 mm

Peso
95 Kg

Dimensões câmara de esmagamento
370 x 350 x 580 mm

Funcionamento
pneumático

Fuerza de empuje del cilindro
8 bar - 1600 kg

MOD. 201

PRENSA “JOLLY”

- Completamente pneumática
- Para esmagar papel e frascos até a Ø 30 cm
- Reduz o volume do lixo
- ATEX II 3G

TECHNICAL DATA

Dimensões	840 x 500 x 1660 mm
Peso	200 Kg
Dimensões porta de carga	720 x 310 mm
Dimensões câmara de esmagamento	700 x 450 x 770 mm
Força de empurro do cilindro	8 bar - 980 kg
Peso da embalagem	30÷35 Kg





MOD. 174B

LAVA-FRASCOS

- Adequado para a limpeza com diluentes, solventes ou à base de água
- Para a lavagem de latas e frascos de até 30 litros
- Lavagem automática com jactos fixos por meio de bomba a diafragma
- Extracção automática dos vapores
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensões
530 x 710 x 1320 mm


Peso
60 Kg

Diâmetro do tubo de descarga
120 mm

Funcionamento
pneumático

Pressão Ar
min 6 max 10 bar



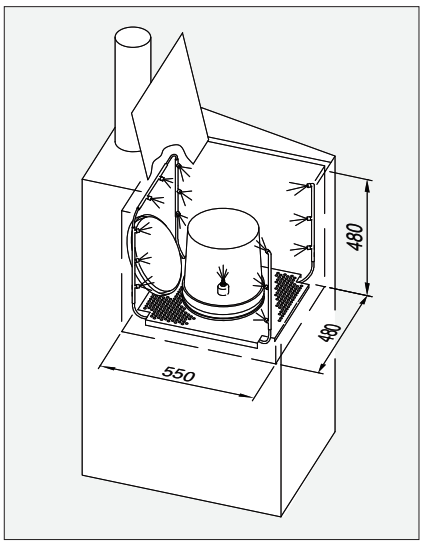

MOD. 110

KIT SEPARAÇÃO ÁGUA-PINTURA

- Permite a separação da pintura coagulada da água
- Constituído por um recipiente de plástico e um recipiente furado para o suporte dos filtros
- Fornecido com um sistema de ar de mistura de água com os flóculos



TECHNICAL DATA

Dimensões
600 x 400 x 500 mm

Peso
4,5 Kg

Capacidade do recipiente para água
50 L



MOD. 189

FILTRO A CARVÕES ATIVOS

- Elimina os agemtes poluidores dos gases de descarga
- Adaptável a todos os lavadores pistolas a base diluente
- Os carvões desgastados podem ser substituídos




TECHNICAL DATA

Dimensões
310 x 310 x 780 mm

Peso
28 Kg

Quantidade de carvão
12 Kg

Percentagem de abatimento
> 50%

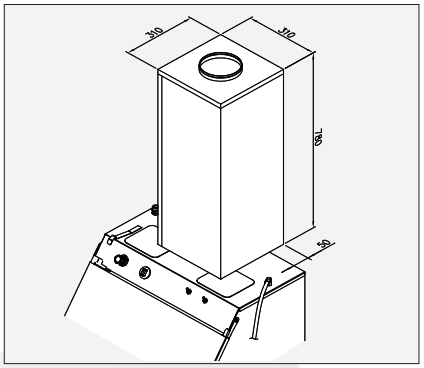

RE-5 / RE-10

REMOVER

- Detergente concentrado a diluire em água
- Nova fórmula com pouquíssima espuma
- Utilização a frio: melhora a lavagem das pistolas, mesmo com pintura seca
- Utilização a quente: os tempos de lavagem reduzem de metade e permite uma total limpeza mesmo com pintura seca
- Mantém limpas as bombas, tubos e boquilhas delavagem
- Limita a formação de sujidade nas paredes dolavador pistolas
- Depois da coagulação o produto é utilizável novamente
- 5-15% de diluição em água



FLOCK

COAGULATING POWDER

- Pó coagulante para dividir a pintura da água
- 1,5 Kg





WASHING SOLUTIONS

ROSAUTO

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com