ROSAUTO



LAVEURS-PULVÉRISATEURS
ET ÉQUIPEMENT DE CARROSSERIE

2025

FRANÇAIS

Rosauto est une entreprise bien établie et un leader en Europe dans la production des Laveurs-pulvérisateurs, les cuves de lavage pour les pistolets à peintures.

Grâce à l' esprit d'entreprise et d'invention des frères Rosa, la société dès sa fondation en 1979 a fortement progressé et elle est reconnue par l'attention continue et constante accordée à l'innovation et à la fiabilité de sa gamme de produits.

La grande famille de Laveurs-pulvérisatuers s'est agrandie et compte maintenant les lave-pièces pour ateliers mécaniques, de sérigraphie, pour l'industrie et les presses pneumatiques pour compacter papier et boîtes.

Forte de sa passion et de la collaboration étroite avec ses clients, Rosauto a su se différencier de ses concurrents comme l'une des entreprises les plus innovantes qui a développée au cours des années une grande quantité de brevets et d'idées originaux.

La satisfaction du client, la recherche constante de nouvelles solutions et l'attention aux exigences des clients sont le piliers de la stratégie de Rosauto.





INDEX

KIT OPTIONAL pag. 5

LAVE-PISTOLETS À L'EAU

Mod. P11 pag. 6
Mod. P20 M pag. 7
Mod. P30 pag. 8

LAVE-PISTOLETS DOUBLE (EAU + SOLVANT)

Mod. 135 pag. 9
Mod. L10 pag. 10
Mod. L20 M pag. 11
Mod. G40 M pag. 12
Mod. G60 F pag. 13

LAVE-PISTOLETS AU SOLVANT

Mod. P10 pag. 14
Mod. M10 pag. 15
Mod. 173A - 173D pag. 16
Mod. M30 - M30 F pag. 17
Mod. 801A - 801B pag. 18

CONSOMMABLES

Mod. 250AX · 250BX pag. 19
Mod. 255 pag. 20
Mod. 970 pag. 21
Mod. 206 pag. 22
Mod. 201 pag. 23
Mod. 174B pag. 24
Mod. 110 pag. 25
Mod. 189 pag. 25
REMOVER - FLOCK pag. 26


EAU

SOLVANT

DÉTERGENT REMOVER

POMPES À DIAPHRAGME ROSAUTO

LE CŒUR DE NOS MACHINES

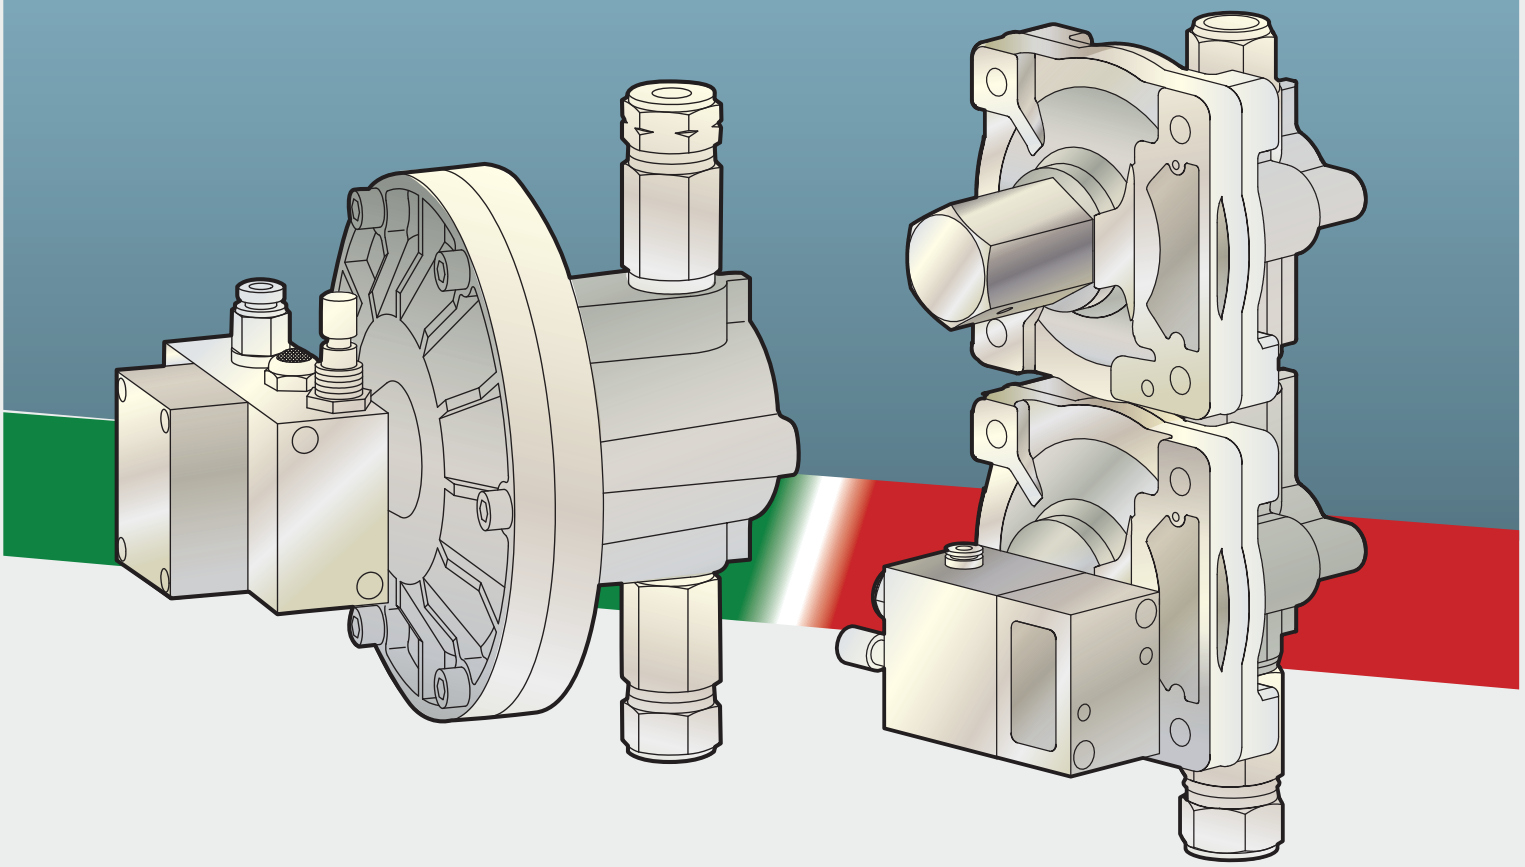


Fiabilité pendant plus de 40 ans

CE Ex II 2G

KIT M OPTIONAL

- Kit comprenant de pompe à diaphragme MP, pinceau de distribution et tuyauterie
- Pour laver avec un pinceau alimenté en liquide de recirculation
- Installé seulement dans notre usine, avant la livraison de l'équipement




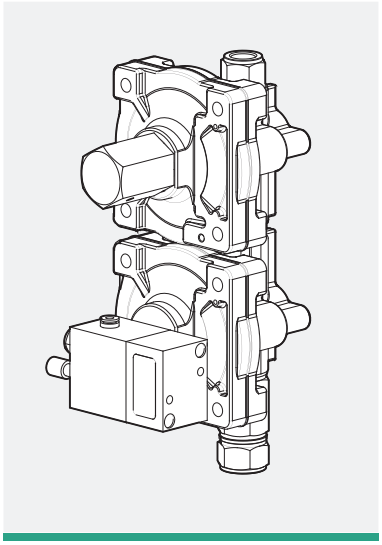

KIT F OPTIONAL

- Kit comprenant de pompe à diaphragme PA, bouton de commande et tuyauterie
- Pour le lavage final automatique avec diluant propre
- Installé seulement dans notre usine, avant la livraison de l'équipement.



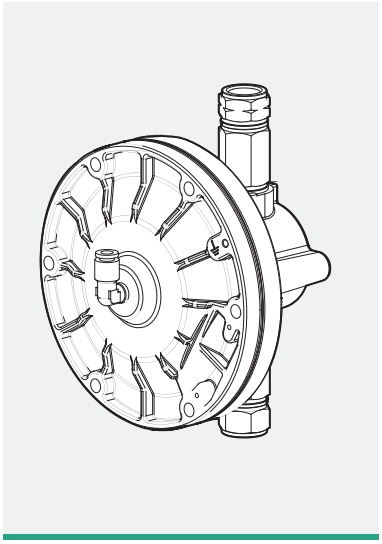

MOD. P11

LAVEUR-PULVÉRISATEUR MANUEL À L'EAU

- Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
- Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets jetables
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **non inclus**
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
490 x 690 x 1490 mm

Poids
38 Kg

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar



Réservoirs non inclus

MOD. P20 M

LAVEUR-PULVÉRISATEUR MANUEL À L'EAU

- Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
490 x 690 x 1490 mm

Poids
50 Kg

Capacité de la cuve d'eau
50 L

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar



MOD. P30


LAVEUR-PULVÉRISATEUR AUTOMATIQUE À L'EAU


- Pour lavage automatique et manuel de peinture à base d'eau
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions	490 x 690 x 1490 mm
Poids	55 Kg
Capacité de la cuve d'eau	50 L
No. de pistolets par cycle de lavage	1
Fonctionnement	pneumatique
Pression de l'air	Min 6 - max 10 Bar



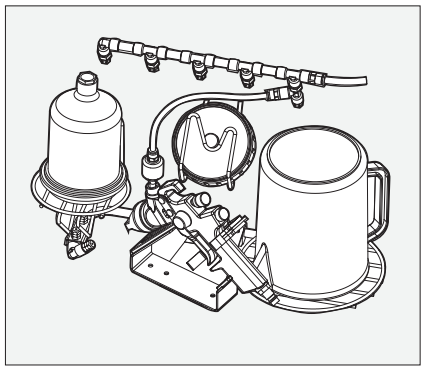

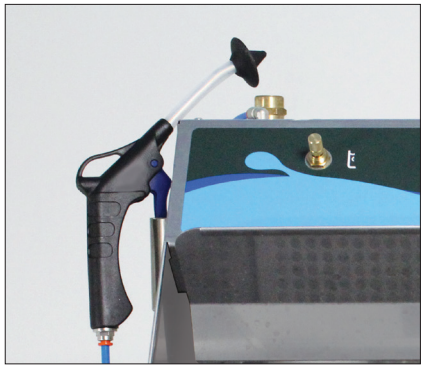

MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

LAVEUR-PULVÉRISATEUR COMBINÉ, LAVAGE MANUEL PEINTURE À L'EAU ET PEINTURE AU DILUANT

- Machine petit, dimension cm 45x31x83h seulement
- 4 bidons de5 litres chacun
- Petit pompe avec liquide sale pour les deux zones (prélavage)
- Atomiseur avec liquide propre pour les deux zones (lavage final)
- Pinceau pour le nettoyage manuel
- Elle travaille avec de l'eau et l'adjonction de détergent, et avec solvant
- Elle accomplit le nettoyage de l'entier pistolet, de la tuyère vaporisateur, de la tasse, des baleines, des filtres etc…
- Elle produise peu de fumées de vide
- System d'aspiration incorporé
- Pistolet de l'air pour essuyer les outils
- Elle peut être aussi utilisée à l'extérieur que dans l'intérieur des cabines de vernissage
- 100% d'acier inox

TECHNICAL DATA


Dimensions
450 x 310 x 830 mm

Poids
10 Kg

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar



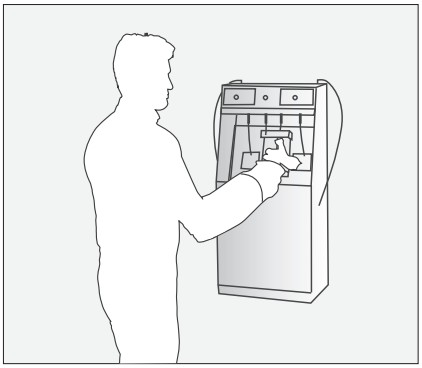

MOD. L10

LAVEUR-PULVÉRISATEUR COMBINÉ, LAVAGE MANUEL PEINTURE À L'EAU ET

- Appareil combiné, lavage manuel peinture à l'eau et peinture au diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail

ZONE EAU
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **non inclus**

ZONE DILUANT
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour puiser diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant diluant propre

- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G



Réservoirs non inclus

TECHNICAL DATA

Dimensions	990 x 690 x 1490 mm
Poids	72 Kg
Capacité de la cuve d'eau	50 L
Diamètre du tuyau de décharge	150 mm
Fonctionnement	pneumatique
Pression de l'air	Min 6 - max 10 Bar

MOD. L20 M

LAVEUR-PULVÉRISATEUR COMBINÉ, LAVAGE MANUEL PEINTURE À L'EAU ET

- Appareil combiné, lavage manuel peinture à l'eau et peinture au diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail

ZONE EAU
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**

ZONE DILUANT
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour puiser diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant diluant propre

- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G



TECHNICAL DATA

Dimensions	990 x 690 x 1490 mm
Poids	85 Kg
Capacité de la cuve d'eau	50 L
Diamètre du tuyau de décharge	150 mm
Fonctionnement	pneumatique
Pression de l'air	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (pour diluant)

MOD. G40 M

LAVEUR-PULVÉRISATEUR COMBINÉ, LAVAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL À DILUANT ET MANUEL À L'EAU

- Appareil combiné, lavage automatique et manuel à diluant et manuel à l'eau
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail

ZONE EAU

- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**

ZONE DILUANT

- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Verrouillage mécanique du couvercle de lavage automatique pendant le fonctionnement
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur

- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm
Poids	107 Kg
Capacité de la cuve d'eau	50 L
No. de pistolets par cycle de lavage	N° 2
Diamètre du tuyau de décharge	150 mm
Fonctionnement	pneumatique
Pression de l'air	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (pour diluant)

OPTIONAL: KIT F (pour diluant)

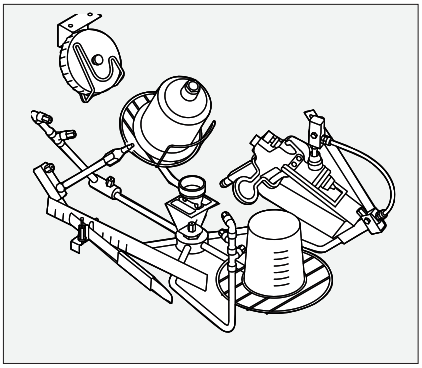

MOD. G60 F

LAVEUR-PULVÉRISATEUR COMBINÉ, LAVAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL À DILUANT ET À L'EAU

- Appareil combiné, lavage automatique et manuel à diluant et à l'eau
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail

ZONE EAU

- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**

ZONE DILUANT

- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Lavage final avec diluant propre au moyen d'une deuxième pompe à membrane commandée par bouton
- Verrouillage mécanique du couvercle de lavage automatique pendant le fonctionnement
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur


- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm
Poids	114 Kg
Capacité de la cuve d'eau	50 L
No. de pistolets par cycle de lavage	N° 2
Diamètre du tuyau de décharge	150 mm
Fonctionnement	pneumatique
Pression de l'air	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (pour diluant)

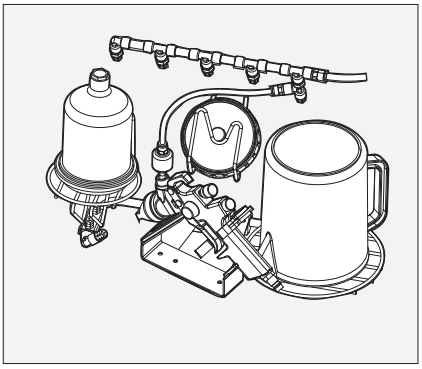

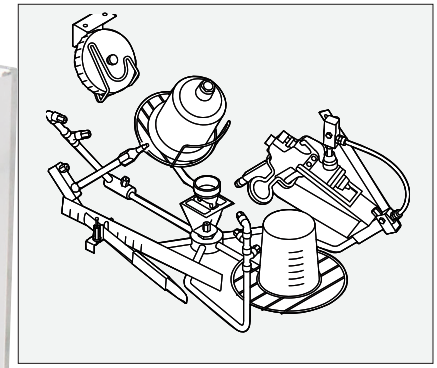

MOD. P10

LAVEUR-PULVÉRISATEUR MANUEL À DILUANT

- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G



TECHNICAL DATA

Dimensions
490 x 690 x 1490 mm

Poids
42 Kg

Diamètre du tuyau de décharge
120 mm

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

MOD. M10

LAVEUR-PULVÉRISATEUR MANUEL À DILUANT

- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleu
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
690 x 690 x 1490 mm

Poids
54 Kg

Diamètre du tuyau de décharge
150 mm

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. 173A - 173D

LAVEUR-PULVÉRISATEUR AUTOMATIQUE À DILUANT

- Lavage automatique avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- **Seulement MOD. 173D**: pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
450 x 660 x 1100 mm

Poids
38 Kg

No. de pistolets par cycle de lavage
N° 2


Diamètre du tuyau de décharge
120 mm


Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar



OPTIONAL: KIT F

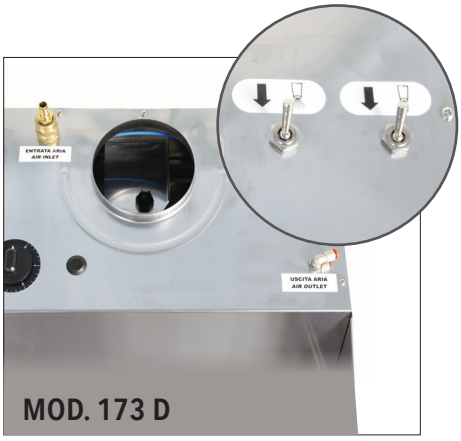

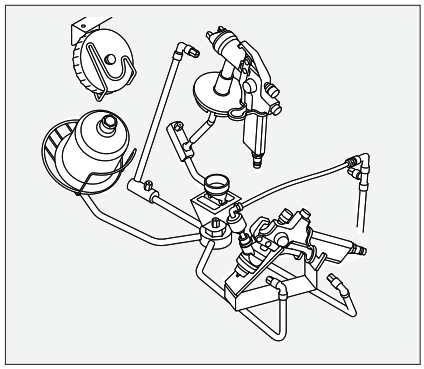

MOD. M30 - M30 F

LAVEUR-PULVÉRISATEUR AUTOMATIQUE À DILUANT

- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- **Seulement MOD. M30 F**:
  - Lavage final avec diluant propre au moyen d'une deuxième pompe à membrane commandée par bouton
  - Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Verrouillage mécanique du couvercle de lavage automatique pendant le fonctionnement
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- Entièrement en acier inox
- ATEX II 2G




TECHNICAL DATA

Dimensions	692 x 685 x 1490 mm
Poids	74 Kg
No. de pistolets par cycle de lavage	N° 2
Diamètre du tuyau de décharge	150 mm
Fonctionnement	pneumatique
Pression de l'air	Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M



MOD. M30 F

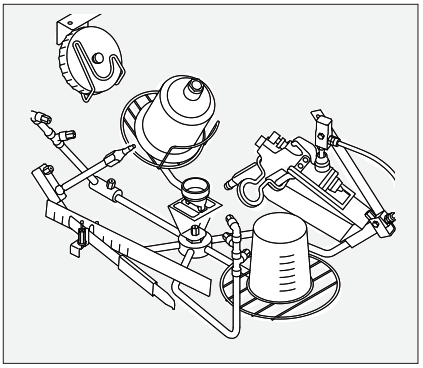

MOD. 801A - 801B

DISTILLATEUR "DECA"

- Distillateur antidéflagrant
- Distille jusqu'à 15 litres de solvant
- Recueille les dépôts dans un sachet
- Écran numérique pour température et temps
- Possibilité d'association avec laveur-pulvérisateur et transvasement automatique du solvant propre et sale
- Mod. 801B: prêt à être combiné
- Atex II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
510 x 690 x 1650 mm

Poids
79 Kg

Capacité chaudière
15 L

Fonctionnement
Electric power 1 kW - 230 V

Température maximale
200°C

Durée du cycle de travail
3-4 hours





MOD. 250AX - 250BX

TABLE COULEURS

- Table de travail
- Entièrement en acier inox
- Utile pour ranger, mélanger, remuer et diluer les peintures à base d'eau et de diluant
- **Seulement MOD.250 BX:**
  - Deux pompes venturi pour aspirer le produit pour diluer
  - Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
1090 x 690 x 1465 mm

Poids
62 Kg


Diamètre du tuyau de décharge
mm 150

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
Min 6 - max 10 Bar



MOD. 250BX

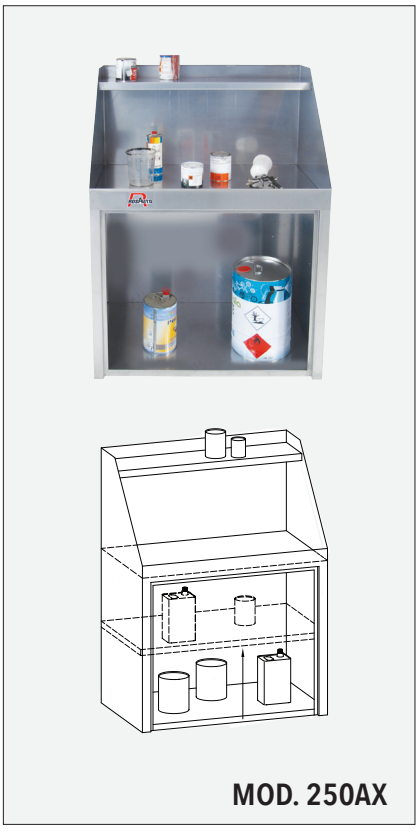

MOD. 250AX

MOD. 255

TABLE COULEURS

- Table de travail
- Entièrement en acier inoxydable
- Utile pour stocker, mélanger et diluer des peintures à base d'eau et du diluant
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- Deux étagères réglables en hâteur
- Possibilité de travail sur un ou des deux côtés de la table

Article vendu à être assemblé
Tuyaux d'évacuation des fumées ne sont pas fournis

TECHNICAL DATA

Dimensions
1800 x 645 x 1210 mm


Poids
60 Kg


Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
8 Bar

Diamètre du tuyau de décharge
2 x 150 mm



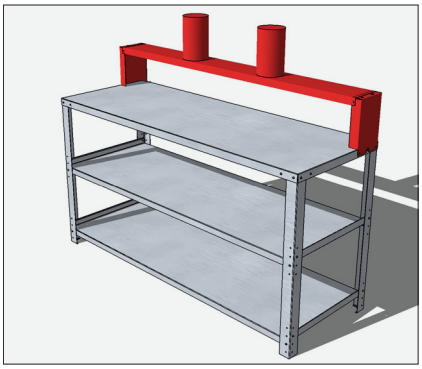

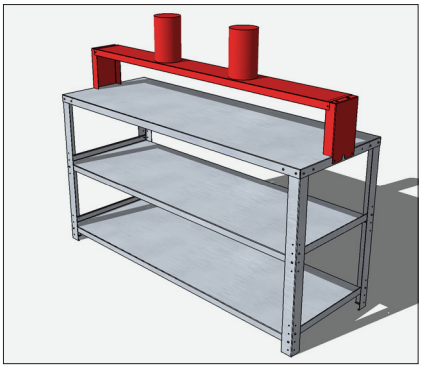

MOD. 970

MINI THERMOCOLOR

- Petit meuble chauffé pour stockage peinture et autres produits
- Étagère basse chauffée et deux autres réglables
- Partie chauffée isolée
- Permet de chauffer peintures, catalyseurs, vernis transparents, enduits métalliques, fonds, isolants, colles, scellants, huiles de protection coques de voiture et pistolets
- ATEX II 3GD

TECHNICAL DATA

Dimensions
720 x 500 x 940 mm

Poids
36 Kg

Fonctionnement
Electric power 230 V - 50 Hz

Power
55 W

Plane average temperature
45°C

Heating volume room
710 x 450 x 900 m



MOD. 206

PRESSE ÉCRASE-POTS 30L

- Complètement pneumatique
- Pour écraser des récipients de tôle jusqu'à 30 L
- ATEX II 3G



TECHNICAL DATA

Dimensions
500 x 450 x 1780 mm

Poids
95 Kg

Dimensions de la chambre de compactage
370 x 350 x 580 mm

Fonctionnement
pneumatique

Force de poussée du cylindre
8 bar - 1600 kg

MOD. 201

PRESSE “JOLLY”

II 3GD

- Complètement pneumatique
- Pour écraser papier et pots jusqu’à Ø 30 cm
- Réduit considérablement le volume du déchet.
- ATEX II 3G

TECHNICAL DATA

Dimensions	840 x 500 x 1660 mm
Poids	200 Kg
Dimension of loading door	720 x 310 mm
Dimensions de la chambre de compactage	700 x 450 x 770 mm
Force de poussée du cylindre	8 bar - 980 kg
Poids de l’emballage	30÷35 Kg





MOD. 174B

LAVE-BOÎTES

- Approprié pour le nettoyage avec diluants, solvants ou à bas d'eau
- Pour le nettoyage des bidons, boîtes jusqu' à 30 litres
- Lavage automatique à tuyères avec pompe à membrane réglée
- Sortie automatique des vapeurs
- ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Dimensions
530 x 710 x 1320 mm


Poids
60 Kg

Diamètre du tuyau de décharge
120 mm

Fonctionnement
pneumatique

Pression de l'air
min 6 max 10 bar



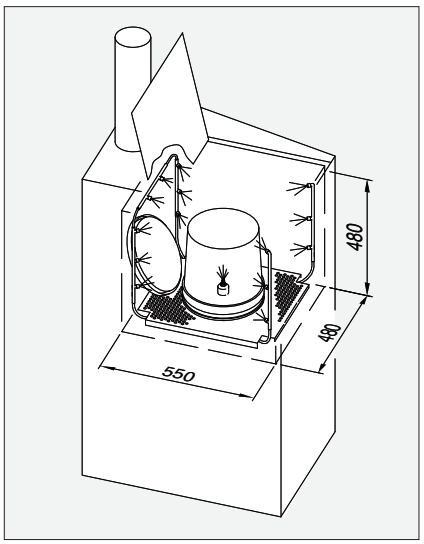

MOD. 110

KIT SÉPARATION EAU-PEINTURE

- Permet la séparation de peinture coagulée de l'eau
- Composé d'une cuve en plastique et d'un conteneur troué pour le support des filtres
- Équipé d'un système à air de mélange de l'eau avec le floculant



TECHNICAL DATA

Dimensions	600 x 400 x 500 mm
Poids	4,5 Kg
Capacité de la cuve d'eau	50 L



MOD. 189


FILTRA À CHARBONS ACTIFS

- Diminue les polluants dans les gaz d'échappement
- S'adapte à tous les laveurs de pistolets à diluant
- Une fois saturés, les charbons peuvent être remplacés



TECHNICAL DATA

Dimensions	310 x 310 x 780 mm
Poids	28 Kg
Quantité de charbon	12 Kg
Pourcentage d'abattage	> 50%

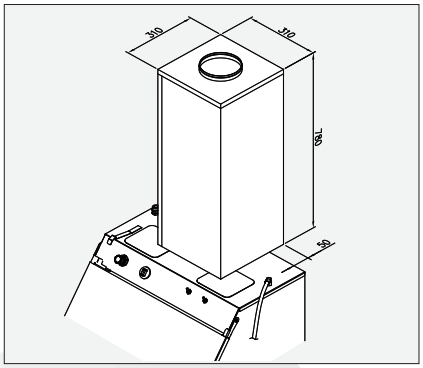

RE-5 / RE-10

REMOVER

- Détergent concentré à diluer dans de l'eau
- Nouvelle formule avec très peu de mousse
- Utilisé froid : il améliore le lavage des pistolets, même avec de la peinture sèche
- Utilisé chaud : il réduit de moitié les temps de lavage et permet un nettoyage total même avec une peinture sèche
- Garde pompes, tuyaux et buses de lavage propres
- Limite la formation de saleté sur les parois du laveur de pistolets
- Après la coagulation, le produit est réutilisable
- 5-15% de dilution dans l'eau



FLOCK

COAGULATING POWDER

- Poudre coagulante pour séparer la peinture de l'eau
- 1,5 Kg





WASHING SOLUTIONS

ROSAUTO

Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966
E-mail: info@rosauto1979.com
www.rosauto1979.com